



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.12.2023 № 3421-г/м

О внесении изменений в постановление Администрации города Смоленска от 20.06.2014 № 1114-адм «Об утверждении проектов планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Нахимова – улицы Багратиона – улицы Николаева – улицы Нормандия-Неман; в границах улицы Ленина – улицы Коненкова – улицы Козлова – улицы Большая Советская; в границах улицы Герцена – улицы Исаковского – Кронштадтского переулка – улицы Твардовского»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2022 № 575 «Об особенностях подготовки, согласования, утверждения, продления сроков действия документации по планировке территории, градостроительных планов земельных участков, выдачи разрешений на строительство объектов капитального строительства, разрешений на ввод в эксплуатацию», Положением о подготовке и утверждении документации по планировке территории города Смоленска, утвержденным постановлением Администрации города Смоленска от 05.07.2007 № 1927-адм, принимая во внимание протокол публичных слушаний от 07.11.2023 № 546, заключение о результатах публичных слушаний от 15.11.2023, руководствуясь Уставом города Смоленска,

Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Администрации города Смоленска от 20.06.2014 № 1114-адм «Об утверждении проектов планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Нахимова – улицы Багратиона – улицы Николаева – улицы Нормандия-Неман; в границах улицы Ленина – улицы Коненкова – улицы Козлова – улицы Большая Советская; в границах улицы Герцена – улицы Исаковского – Кронштадтского переулка – улицы Твардовского» (в редакции постановлений Администрации города Смоленска от 18.08.2017 № 2234-адм, от 15.11.2019 № 3163-адм, от 06.09.2021 № 2279-адм, от 04.08.2022 № 2257-адм, от 24.10.2022 № 3059-адм, от 23.03.2023 № 675-адм) и утвержденные им приложения № 1 – 3 следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.8 пункта 1 постановления изложить в следующей редакции:

«1.8. Положение о характеристиках планируемого развития застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Герцена – улицы Исаковского – Кронштадтского переулка – улицы Твардовского (приложение № 8).».

1.2. Пункт 1 постановления дополнить подпунктом 1.8¹ следующего содержания:

«1.8¹. Текстовая часть проекта межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Герцена – улицы Исаковского – Кронштадтского переулка – улицы Твардовского (приложение № 8¹).».

1.3. Дополнить постановление приложением № 8¹ (приложение № 1).

1.4. Приложения № 1 – 3 изложить в новой редакции (приложения № 2 – 4).

2. Муниципальному казённому учреждению «Городское информационное агентство» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в течение семи дней со дня его принятия.

3. Управлению информационных технологий Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Смоленска.

Глава города Смоленска

А.А. Новиков

Приложение № 1
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 01.12.2025 № 3421-адм

Текстовая часть проекта межевания застроенных территорий в городе
Смоленске в границах улицы Герцена – улицы Исаковского – Кронштадтского
переулка – улицы Твардовского

**ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И
МЕЖЕВАНИЯ ЗАСТРОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ В ГОРОДЕ
СМОЛЕНСКЕ В ГРАНИЦАХ УЛИЦЫ ГЕРЦЕНА – УЛИЦЫ
ИСАКОВСКОГО – КРОНШТАДТСКОГО ПЕРЕУЛКА –
УЛИЦЫ ТВАРДОВСКОГО**

Проект внесения изменений в проект планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Герцена – улицы Исаковского – Кронштадтского переулка – улицы Твардовского, утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 05.07.2007 № 1927-адм, подготовлен ООО «Корпорация инвестиционного развития Смоленской области» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2022 № 575 «Об особенностях подготовки, согласования, утверждения, продления сроков действия документации по планировке территории, градостроительных планов земельных участков, выдачи разрешений на строительство объектов капитального строительства.

В проект межевания внесены следующие изменения:

1. Аннулирован земельный участок № 1 (по экспликации земельных участков).
2. Изменен вид разрешенного использования земельного участка № 3 (по экспликации земельных участков) по проекту с «Здравоохранение (4.3)» на «Медицинские организации особого назначения (3.4.3)». Площадь земельного участка по проекту межевания составляет 1986 кв. м.
3. Отображен земельный участок № 368 (по экспликации земельных участков) в соответствии со сведениями из Единого государственного реестра недвижимости.
4. Образован земельный участок № 369 (по экспликации земельных участков). Площадь образованного земельного участка составляет 5395 кв. м. Вид разрешенного использования земельного участка по проекту «Гостиничное обслуживание (4.7)».
5. Изменена площадь и конфигурация земельного участка № 2 (по экспликации земельных участков). Площадь по проекту межевания до изменений составляла 28 263 кв. м, площадь по проекту после изменений составляет 30 786 кв. м. Вид разрешенного использования по проекту не изменился.
6. Изменена площадь и конфигурация земельного участка № 335 (по экспликации земельных участков). Площадь по проекту межевания до изменений составляла 24 839 кв. м, площадь по проекту после изменений составляет 24 742 кв. м. Вид разрешенного использования по проекту не изменился.
7. Установлен публичный сервитут с31 (по экспликации публичных сервитутов) для прохода и проезда через земельный участок № 2 (по

экспликации земельных участков).

8. Аннулирован земельный участок № 10 (по экспликации земельных участков).

9. Аннулирован земельный участок № 13 (по экспликации земельных участков).

10. Аннулирован земельный участок № 32 (по экспликации земельных участков).

11. Аннулирован земельный участок № 33 (по экспликации земельных участков).

12. Аннулирован земельный участок № 34 (по экспликации земельных участков).

13. Аннулирован земельный участок № 255 (по экспликации земельных участков).

14. Аннулирован земельный участок № 258 (по экспликации земельных участков).

15. Аннулирован публичный сервитут с23 (по экспликации публичных сервитутов).

**На основании заключения о результатах публичных слушаний
от 15.11.2023 в проект межевания внесены следующие изменения:**

1. Установлен проектом вид разрешенного использования земельного участка № 119 (по экспликации проекта межевания) «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)».

2. Аннулирован земельный участок № 35 (по экспликации проекта межевания).

3. Изменена площадь и конфигурация земельного участка № 15 (по экспликации проекта межевания). Площадь до изменений была 2223 кв. м, после внесенных изменений составила 2325 кв. м.

4. Аннулирован земельный участок № 36 (по экспликации проекта межевания).

5. Аннулирован земельный участок № 37 (по экспликации проекта межевания).

6. Изменена площадь, конфигурация и вид разрешенного использования земельного участка № 247 (по экспликации проекта межевания). Площадь до изменений была 125 кв. м, после внесенных изменений составила 276 кв. м. Вид разрешенного использования земельного участка изменен по проекту межевания с «Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)» на «Благоустройство территории (12.0.2)».

7. Изменена площадь и конфигурация земельного участка № 12 (по экспликации проекта межевания). Площадь до изменений была 4840 кв. м, после внесенных изменений составила 4794 кв. м.

8. Образован земельный участок № 370 (по экспликации земельных участков). Площадь образованного земельного участка составляет 175 кв. м. Вид разрешенного использования земельного участка по проекту

«Благоустройство территории (12.0.2)».

9. Образован земельный участок № 371 (по экспликации земельных участков). Площадь образованного земельного участка составляет 29 кв. м. Вид разрешенного использования земельного участка по проекту «Благоустройство территории (12.0.2)».

10. Внесены изменения в способ образования земельного участка № 335 (по экспликации земельных участков).

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для:

1) определения местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных участков;

2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

2. ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ

Условный номер земельного участка	Вид разрешённого использования по проекту	Площадь участка по проекту	Кадастровый квартал	Возможные способы образования	Категория земли
2	Здравоохранение (3.4)	30 786	67:27:0031932	Способ образования: - перераспределение вновь образованного земельного участка с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности.	Земли населенных пунктов
3	Медицинские организации особого назначения (3.4.3)	1 986	67:27:0031932	Способ образования: - перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:31932:11 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности.	Земли населенных пунктов
15	Малозэтажная многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1)	2325	67:27:0031940	Способ образования: - образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.	Земли населенных пунктов
247	Благоустройство территории (12.0.2)	276	67:27:0000000	Способ образования: - образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.	Земли населенных пунктов
335	Улично-дорожная сеть (12.0.1)	24 742	67:27:0000000	Способ образования: - изменение вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031932:26 на 12.0.1; - изменение вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031932:25 на 12.0.1; - изменение вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером	Земли населенных пунктов

				<p>67:27-0031932:2 на 12.0.1; - изменение вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 67:27-0031932:18 на 12.0.1; - изменение вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 67:27-0031931:19 на 12.0.1; - изменение вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 67:27-0031932:13 на 12.0.1; - образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности; - объединение вновь образованного земельного участка с земельным участком с кадастровым номером 67:27-0031932:26, 67:27-0031932:25, 67:27-0031932:2, 67:27-0031932:18, 67:27-0031931:19, 67:27-0031932:13.</p>	
				<p>Способ образования: Вариант 1: - перераспределение между земельным участком с кадастровым номером 67:27-0031932:27, земельным участком с кадастровым номером 67:27-0031932:28 и с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности; - вид разрешенного использования вновь</p>	
369	Гостиничное обслуживание (4.7)	5 395	67:27-0031932	<p>Вариант 2: - раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27-0031932:28; - объединение вновь образованного земельного участка с земельным участком с кадастровым номером 67:27-0031932:27; - перераспределение вновь образованного земельного участка с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности; - вид разрешенного использования вновь</p>	Земли населенных пунктов

				образованного земельного участка 4.7.	государственной или муниципальной собственности; - изменение вида разрешенного использования вновь образованного земельного участка на 4.7;	
370	Благоустройство территории (12.0.2)	175	67:27:0031932	Способ образования: - образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.		Земли населенных пунктов
371	Благоустройство территории (12.0.2)	29	67:27:0031932	Способ образования: - образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.		Земли населенных пунктов

3. ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ОТНЕСЕННЫХ К ТЕРРИТОРИЯМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Условный номер земельного участка	Вид разрешённого использования земельного участка по проекту	Располагаемый в границах участка объект	Площадь участка по проекту, м ²	Кадастровый квартал	Возможные способы образования	Категория земли
20	Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)	-	775	67:27:0031940	Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности	Земли населенных пунктов
24	Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)	-	335	67:27:0031940	Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности	Земли населенных пунктов
27	Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)	-	1088	67:27:0031940	Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности	Земли населенных пунктов
79	Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)	-	900	67:27:0000000	Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности	Земли населенных пунктов
105	Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)	-	671	67:27:0031935	Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности	Земли населенных пунктов
120	Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)	-	711	67:27:0031937	Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности	Земли населенных пунктов
183	Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)	-	3061	67:27:0030339	Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности	Земли населенных пунктов
189	Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)	-	754	67:27:0030336	Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности	Земли населенных пунктов
242	Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)	-	1902	67:27:0030372	Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности	Земли населенных пунктов
244	Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)	-	1173	67:27:0030339	Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности	Земли населенных пунктов

4. СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ УТВЕРЖДЕН ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ

Перечень координат характерных точек границы территории проекта межевания
Система координат МСК-67

Номер точки	Дирекционные углы (град. ми. сек.)	Длина линии(м)	X координата	Y координата
1			459481,66	1223238,77
	244° 08' 53"	30,18		
2			459468,5	1223211,61
	283° 47' 01"	26,4		
3			459474,79	1223185,97
	251° 11' 56"	57,4		
4			459456,29	1223131,63
	196° 11' 57"	17,67		
5			459439,32	1223126,7
	253° 03' 22"	38,16		
6			459428,2	1223090,2
	338° 01' 50"	88,69		
7			459510,45	1223057,02
	337° 42' 07"	132,83		
8			459633,35	1223006,62
	227° 51' 10"	501,52		
9			459296,81	1222634,78
	329° 23' 29"	396,31		
10			459637,9	1222432,99
	59° 23' 42"	9,59		
11			459642,78	1222441,24
	329° 35' 14"	26,39		
12			459665,54	1222427,88
	76° 21' 50"	62,18		
13			459680,2	1222488,31
	64° 41' 41"	12		
14			459685,33	1222499,16
	152° 21' 39"	3,58		
15			459682,16	1222500,82
	65° 10' 46"	4,41		
16			459684,01	1222504,82
	55° 19' 08"	2,57		
17			459685,47	1222506,93
	59° 10' 48"	2,05		
18			459686,52	1222508,69
	56° 55' 12"	5,99		
19			459689,79	1222513,71
	51° 42' 07"	8,91		
20			459695,31	1222520,7
	49° 26' 21"	16,9		
21			459706,3	1222533,54
	47° 36' 38"	6,99		
22			459711,01	1222538,7
	49° 06' 59"	18,72		
23			459723,26	1222552,85
	48° 05' 09"	19,83		


24			459736,51	1222567,61
	48° 57' 27"	25,92		
25			459753,53	1222587,16
	48° 00' 40"	24,9		
26			459770,19	1222605,67
	49° 28' 25"	10,79		
27			459777,2	1222613,87
	49° 28' 28"	13,96		
28			459786,27	1222624,48
	48° 22' 11"	42,22		
29			459814,32	1222656,04
	47° 11' 13"	5		
30			459817,72	1222659,71
	28° 46' 47"	1,62		
31			459819,14	1222660,49
	11° 28' 32"	1,36		
32			459820,47	1222660,76
	50° 05' 50"	15,84		
33			459830,63	1222672,91
	315° 52' 42"	4,15		
34			459833,61	1222670,02
	47° 13' 21"	60,9		
35			459874,97	1222714,72
	135° 00' 00"	0,01		
36			459874,96	1222714,73
	47° 13' 33"	28,04		
37			459894	1222735,31
	47° 14' 41"	17,69		
38			459906,01	1222748,3
	45° 00' 00"	0,04		
39			459906,04	1222748,33
	136° 50' 13"	2,43		
40			459904,27	1222749,99
	47° 09' 05"	94,93		
41			459968,83	1222819,59
	316° 25' 24"	2,28		
42			459970,48	1222818,02
	47° 14' 04"	72,72		
43			460019,86	1222871,41
	47° 51' 09"	34,25		
44			460042,84	1222896,8
	55° 20' 08"	4,73		
45			460045,53	1222900,69
	47° 42' 49"	90,66		
46			460106,53	1222967,76
	47° 22' 08"	103,16		
47			460176,4	1223043,66
	47° 04' 38"	12,29		
48			460184,77	1223052,66
	47° 07' 12"	73,98		
49			460235,11	1223106,87
	47° 06' 15"	24,65		
50			460251,89	1223124,93
	52° 12' 55"	132,92		
51			460333,33	1223229,98

	43° 05' 19"	55,33		
52			460373,74	1223267,78
	352° 42' 42"	90,1		
53			460463,11	1223256,35
	43° 54' 52"	42,17		
54			460493,49	1223285,6
	66° 17' 44"	59,5		
55			460517,41	1223340,08
	80° 43' 23"	46,77		
56			460524,95	1223386,24
	153° 11' 34"	141,82		
57			460398,37	1223450,2
	233° 47' 31"	146,65		
58			460311,74	1223331,87
	262° 29' 19"	41,39		
59			460306,33	1223290,84
	129° 21' 59"	90,18		
60			460249,13	1223360,56
	147° 42' 58"	40,57		
61			460214,83	1223382,23
	231° 49' 38"	100,88		
62			460152,48	1223302,92
	219° 39' 59"	46,94		
63			460116,35	1223272,96
	143° 56' 22"	113,86		
64			460024,31	1223339,98
	144° 04' 16"	96,56		
65			459946,12	1223396,64
	228° 04' 36"	42,69		
66			459917,6	1223364,88
	232° 55' 09"	49,42		
67			459887,8	1223325,45
	230° 42' 10"	88,02		
68			459832,05	1223257,33
	141° 03' 34"	69,8		
69			459777,76	1223301,2
	138° 00' 01"	150,23		
70			459666,12	1223401,72
	144° 39' 22"	63,23		
71			459614,54	1223438,3
	225° 51' 51"	106,9		
72			459540,1	1223361,58
	238° 13' 49"	26,82		
73			459525,98	1223338,78
	259° 21' 25"	27,13		
74			459520,97	1223312,12
	318° 12' 38"	14,65		
75			459531,89	1223302,36
	243° 30' 43"	23,27		
76			459521,51	1223281,53
	295° 01' 31"	8,16		
77			459524,96	1223274,14
	274° 07' 00"	34,13		
78			459527,41	1223240,1
	325° 11' 18"	27,06		

79			459549,63	1223224,65
	310° 38' 55"	10,53		
80			459556,49	1223216,66
	163° 32' 21"	78,03		
1			459481,66	1223238,77


Приложение № 2
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 01.12.2023 № 3421-арч

Чертежи проекта планировки застроенных территорий в городе Смоленске
в границах улицы Герцена – улицы Исаковского – Кронштадтского переулка –
улицы Твардовского



Условные обозначения

- красные линии, фактически существующие, координируемые
- исторические линии регулирования застройки (сохраняющиеся исторические красные линии)
- линии регулирования застройки
- красные линии за границей проектирования
- красные линии линейных объектов (технические линии инженерных сетей) - существующие
- красные линии линейных объектов (технические линии инженерных сетей) - проектируемые
- существующие здания, сооружения
- планируемые здания, сооружения
- водопровод
- газопровод
- канализация
- канализация ливневая
- сети электроснабжения
- теплотрасса
- связь

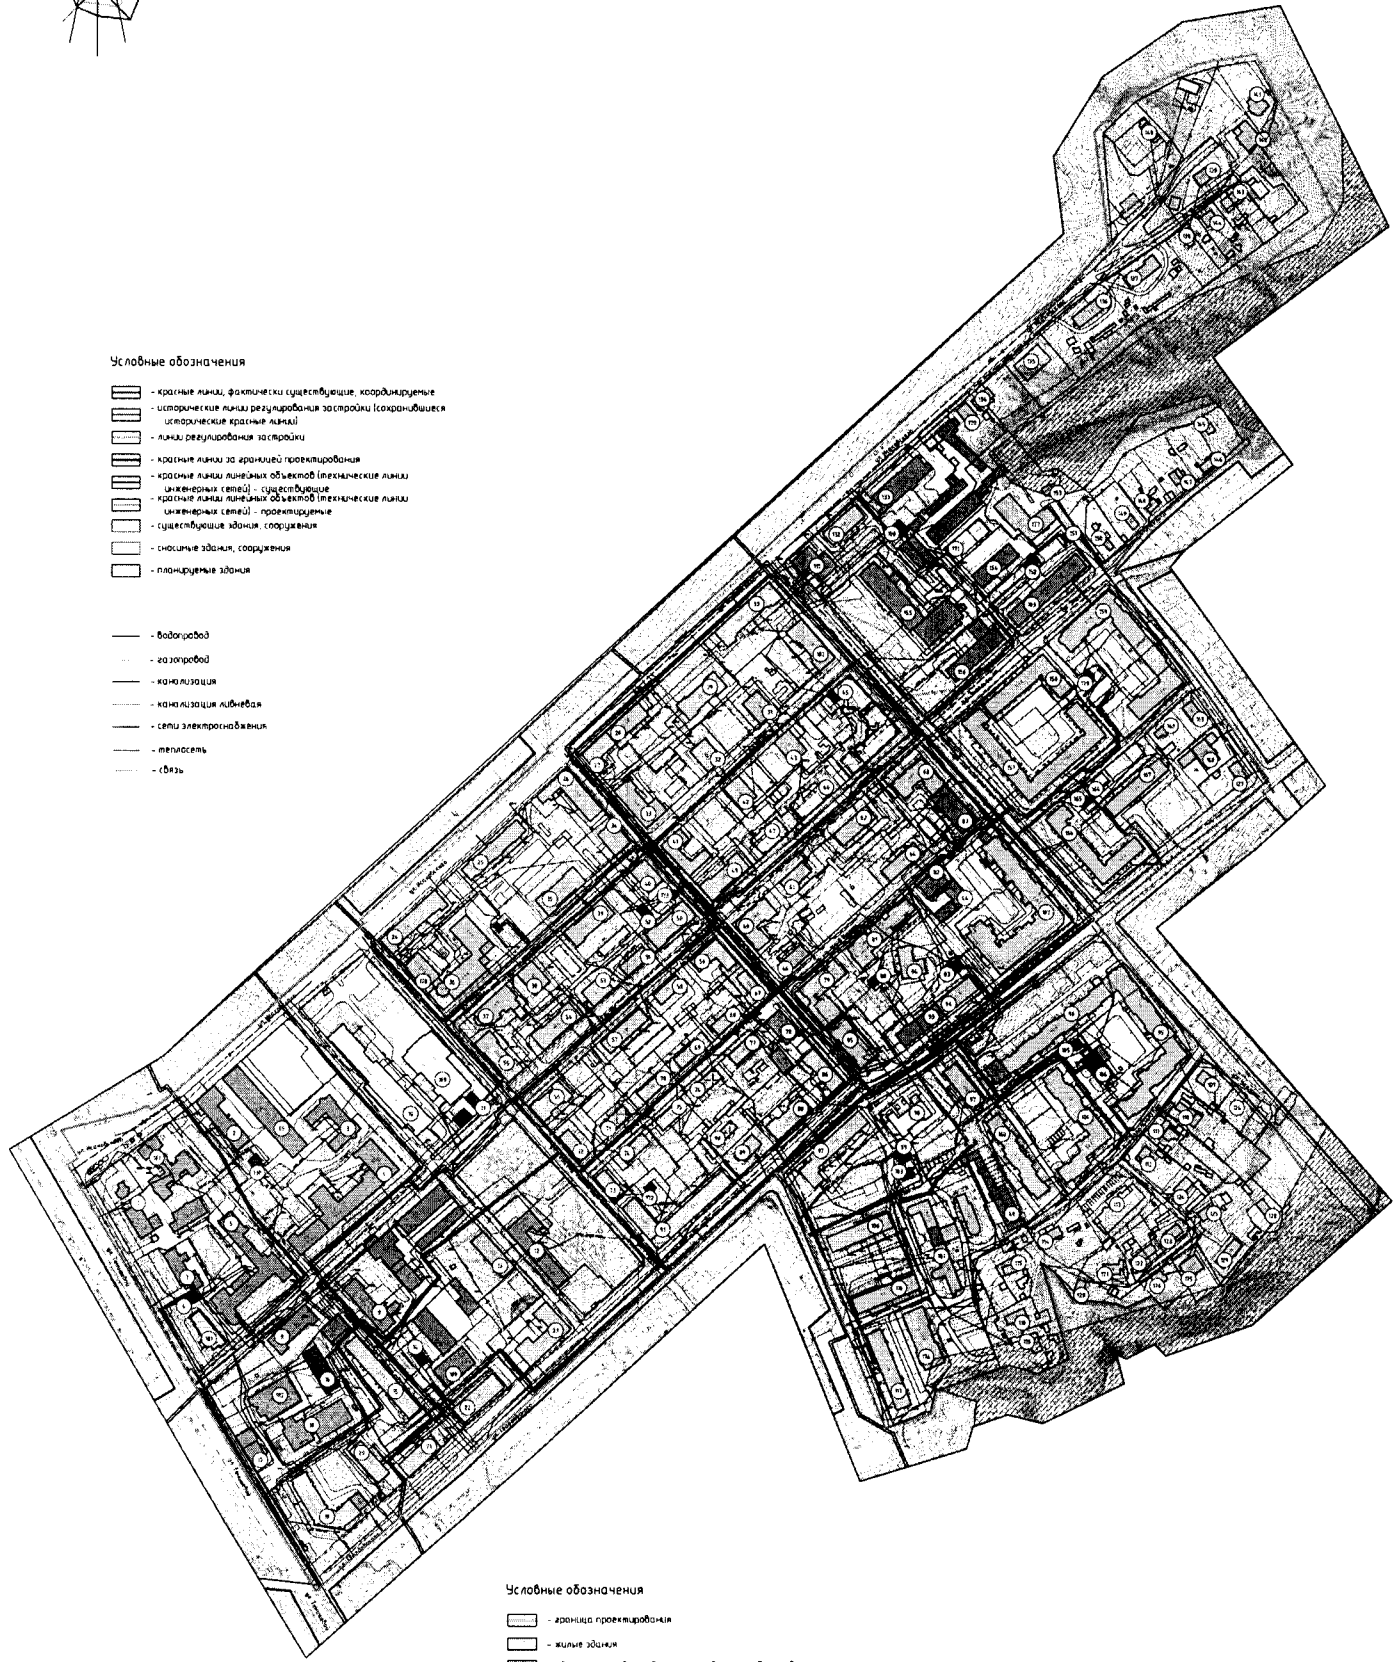

Условные обозначения

- границы проектирования
- жилые здания
- административные здания, учреждения по обслуживанию населения
- учреждения здравоохранения
- объекты культуры, музеи
- образовательные учреждения
- объекты Министерства обороны
- объекты инженерной инфраструктуры
- гаражи и стоянки
- склады и сараи

1. Чертеж разработан на топографической съемке М 1:500, выполненной отделом геодезических изысканий ООО "БИННОМ" в 2011 г.
2. Ссылка на проект МСК-67, система высот Балтийская.
3. Планируемые объекты показаны условно.

Лист № 001
 Плановый раздел
 1:500
 2011

Инициальная компания ИТЭЗ "Разработка проектной документации и инженерных изысканий на территории «Барнаул в 4 кв. Гурьеве - от Новосибирска - Крайновского пер. - ул. Творческая (ПК №3)»					
Имя	Фамилия	Имя	Фамилия	Имя	Фамилия
САП	Разработчик	САП	САП	САП	САП
Имя	Фамилия	Имя	Фамилия	Имя	Фамилия
Разработчик	САП	САП	САП	САП	САП
Проект планировки территории					
			Листы	Всего	Выпущено
			ПП	2	4
000 "БИННОМ"					
Формат А1					

Приложение № 3
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 01.12.2023 № 3421-адм

Положение о характеристиках планируемого развития застроенных территорий
в городе Смоленске в границах улицы Герцена – улицы Исаковского –
Кронштадтского переуллка – улицы Твардовского

**ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И
МЕЖЕВАНИЯ ЗАСТРОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ В ГОРОДЕ
СМОЛЕНСКЕ В ГРАНИЦАХ УЛИЦЫ ГЕРЦЕНА – УЛИЦЫ
ИСАКОВСКОГО – КРОНШТАДТСКОГО ПЕРЕУЛКА –
УЛИЦЫ ТВАРДОВСКОГО**

Проект внесения изменений в проект планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Герцена – улицы Исаковского – Кронштадтского переуллка – улицы Твардовского, утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 05.07.2007 № 1927-адм, подготовлен ООО «Корпорация инвестиционного развития Смоленской области» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2022 № 575 «Об особенностях подготовки, согласования, утверждения, продления сроков действия документации по планировке территории, градостроительных планов земельных участков, выдачи разрешений на строительство объектов капитального строительства.

В проект планировки внесены следующие изменения:

1. Откорректированы красные линии. Внесены изменения в каталог координат поворотных точек красных линий. Аннулированы номера точек красных линий с №№ 85, 86, 87. Добавлены номера и координаты новых поворотных точек красных линий с №№ 91, 92, 93, 94, 95, 96.

РАНЕЕ ВНЕСЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Проект внесения изменений в проект планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Герцена – улицы Исаковского – Кронштадтского переулка – улицы Твардовского подготовлен ООО «МФЦ «БИНОМ» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2022 № 575 «Об особенностях подготовки, согласования, утверждения, продления сроков действия документации по планировке территории, градостроительных планов земельных участков, выдачи разрешений на строительство объектов капитального строительства, разрешений на ввод в эксплуатацию» на основании письма Администрации города Смоленска от 26.07.2022 № 10/1483-исх по инициативе Петрюка Валерия Григорьевича.

В проект планировки внесены следующие изменения:

1. Отражён планируемый объект капитального строительства – планируемый многоквартирный жилой дом № 135 по ППТ-1.
2. На чертеже ППТ-3 отражена зона планируемого размещения объекта капитального строительства № 121 – зона размещения многоквартирного жилого дома. Параметры застройки территории отображены в текстовой части проекта планировки (см. раздел II п.1 «Объекты капитального строительства жилого назначения»). Отражены показатели минимальной обеспеченности социально-значимыми объектами повседневного обслуживания населения (см. раздел II п.2 «Характеристика развития системы социального обслуживания»).
3. Откорректирована красная линия в точках № 32-35, 41-44.

В проект межевания внесены следующие изменения:

1. Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка № 138 (ПМ-1), площадь до внесения изменений 1486 кв. м. площадь по проекту 1800 кв. м., изменен вид разрешенного использования на «Среднеэтажная жилая застройка» (2.5). Возможный способ образования: перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0030336:184 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности.
2. Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка № 189, площадь до внесения изменений 531 кв. м, площадь по проекту 754 кв. м. Вид разрешенного использования «Благоустройство территории» (12.0.2). Возможный способ образования: образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
3. Образован земельный участок № 367 площадью 373 кв. м. Вид разрешенного использования «Благоустройство территории» (12.0.2). Возможный способ образования: образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Также внесены изменения на основании письма Администрации города Смоленска от **30.08.2022 № 10/1787-исх** по инициативе Степченковой Ларисы Алексеевны.

В проект межевания внесены следующие изменения:

1. Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка № 18 (ПМ-1), площадь до внесения изменений 1185 кв. м. площадь по проекту 1277 кв. м. Возможный способ образования: перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031940:47 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности.

Корректировка земельного участка проводится с целью объединения частей земельного участка 67:27:0031940:47/1 и 67:27:0031940:47/2 и устранения чересполосицы.

2. Установлен публичный сервитут с30 для прохода или проезда через участок № 19 площадью 180 кв. м.

Также внесены изменения на основании письма Администрации города Смоленска от **20.07.2022 № 10/1431-исх** по инициативе Силиной Анастасии Юрьевны.

В проект планировки внесены следующие изменения:

1. На чертеже ППТ-3 отражена зона планируемого размещения объекта капитального строительства № 122 - зона реконструкции здания физкультурно-оздоровительного комплекса. Параметры застройки территории отображены в текстовой части проекта планировки (см. п.II «Положения о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения, расположенных в границах ул. Герцена – ул. Исаковского – Кронштадтского переулка – ул. Твардовского (ПК№3)»).

2. Отражен объект капитального строительства № 183 (по ППТ-1) - физкультурно-оздоровительный комплекс.

В проект межевания внесены следующие изменения:

1. Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка № 203 (ПМ-1), площадь до внесения изменений 209 кв. м. площадь по проекту 350 кв. м. Вид разрешенного использования «Обеспечение занятий спортом в помещениях» (5.1.2). Возможный способ образования: перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0030368:23 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности.

Необходимая площадь земельного участка составляет 350 кв. м и включает в себя площадь, занимаемую объектом капитального строительства, - 87,9 кв. м, площадь под кратковременными парковочными площадками на 2м/место – 34,1 кв. м, погрузо-разгрузочную площадку – 90 кв. м, площадь под технологическим автотранспортом на одно м/место – 12,5 кв. м, площадь под мусороуборочной контейнерной площадкой – 10 кв. м, площадь под

проездными путями и озеленением – 115,5 кв. м.

2. Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка № 218 (ПМ-1), площадь до внесения изменений 2212 кв. м. площадь по проекту 2013 кв. м. Вид разрешенного использования «Земельные участки (территории) общего пользования» (12.0). Возможный способ образования: образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Также внесены изменения по инициативе Лукирича Олега Владимировича.

В проект межевания внесены следующие изменения:

1. Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка № 149 (ПМ-1), площадь до внесения изменений 690 кв. м. площадь по проекту 1696 кв. м. Вид разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства» (2.1). Возможный способ образования: перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0030341:106 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности.

Корректировка земельного участка предлагается по фактическому использованию земельного участка.

2. Аннулирован земельный участок № 150.

3. Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка № 187 (ПМ-1), площадь до внесения изменений 3170 кв. м. площадь по проекту 2966 кв. м. Вид разрешенного использования «Земельные участки (территории) общего пользования» (12.0). Возможный способ образования: 1) образование путем раздела земельного участка с кадастровым номером 67:27:0000000:711; площадь образованных в результате раздела участков ЗУ1 - 1164 кв. м, ЗУ2 – 98585 кв. м; 2) перераспределение образованного на первом этапе земельного участка ЗУ1 с земельным участком с кадастровым номером 67:27:0030341:104 и землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности.

Внесены изменения на основании письма Администрации города Смоленска от 27.12.2022 № 10/2793-исх.

В проект межевания внесены следующие изменения:

1. Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка № 204 (ПМ-1), площадь до внесения изменений 120 кв. м. площадь по проекту 160 кв. м. Вид разрешенного использования «Предоставление коммунальных услуг» (3.1.1). Возможный способ образования: 1 этап: исправление реестровой ошибки местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 67:27:0030368:4 с целью исправления пересечения границ с земельным участком с кадастровым номером 67:27:0030368:5; 2 этап: перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0030368:4 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности.

2. Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка № 205 (ПМ-1), площадь до внесения изменений 2850 кв. м. площадь по проекту 2867 кв. м. Вид разрешенного использования «Дошкольное, начальное и среднее образование» (3.5.1). Возможный способ образования: 1 этап: исправление реестровой ошибки местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 67:27:0030368:4 с целью исправления пересечения границ с земельным участком с кадастровым номером 67:27:0030368:5; 2 этап: перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0030368:5 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности.

**На основании заключения о результатах публичных слушаний
от 21 февраля 2023 г. в проект планировки и межевания внесены
следующие изменения:**

1. Откорректирована топографическая съемка в районе земельных участков № 203, 204.

2. Актуализированы сведения о земельном участке № 5 согласно сведениям из ЕГРН (кадастровый номер 67:27:0031932:350).

3. Исключено образование земельных участков № 21, 40 – 42.

4. Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка № 26 (ПМ-1), площадь до внесения изменений 3448 кв. м. площадь по проекту 3457 кв. м. Вид разрешенного использования «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» (2.6). Возможный способ образования: перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031940:777 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности.

5. Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка № 27 (ПМ-1), площадь до внесения изменений 914 кв. м. площадь по проекту 1088 кв. м. Вид разрешенного использования «Земельные участки (территории) общего пользования» (12.0). Возможный способ образования: образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

6. Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка № 23 (ПМ-1), площадь до внесения изменений 1295 кв. м. площадь по проекту 1391 кв. м. Вид разрешенного использования «Среднеэтажная жилая застройка» (2.5). Возможный способ образования: 1) образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности (площадь 1020 кв. м); 2) перераспределение образованного первом этапе земельного участка и земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031940:34.

7. Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка № 25 (ПМ-1), площадь до внесения изменений 1668 кв. м. площадь по проекту 1714 кв. м. Вид разрешенного использования «Среднеэтажная жилая застройка» (2.5). Возможный способ образования: образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

8. Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка № 24 (ПМ-1), площадь до внесения изменений 304 кв. м. площадь по проекту 335 кв. м. Вид разрешенного использования «Земельные участки (территории) общего пользования» (12.0). Возможный способ образования: образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

9. Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка № 20 (ПМ-1), площадь до внесения изменений 343 кв. м. площадь по проекту 775 кв. м. Вид разрешенного использования «Земельные участки (территории) общего пользования» (12.0). Возможный способ образования: образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

10. Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка № 16 (ПМ-1), площадь до внесения изменений 3175 кв. м. площадь по проекту 3297 кв. м. Вид разрешенного использования «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (2.1.1). Возможный способ образования: перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031940:6 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности.

РАНЕЕ ВНЕСЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Изменения в проект планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Герцена – улицы Исаковского – Кронштадтского переулка – улицы Твардовского, утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 20.06.2014 № 1114-адм, вносятся на основании постановления Правительства РФ от 02.04.2022 № 575.

В проект межевания внесены следующие изменения:

1. Изменен вид разрешенного использования земельного участка № 225 (по ПМ-1) с «Для индивидуального жилищного строительства» (2.1) на «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1).

РАНЕЕ ВНЕСЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

В проект планировки и проект межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Герцена – улицы Исаковского – Кронштадтского переулка – улицы Твардовского внесены изменения на основании постановления Администрации города Смоленска от 24.09.2021 №2497-адм.

Цель проекта внесения изменений:

Изменить вид разрешенного использования участка № 58 (по экспликации земельных участков) в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Смоленска и в проекте планировки территории отразить на них зону планируемого размещения объектов капитального строительства.

Отразить сервитут к участку № 176.

Сформировать земельные участки улично-дорожной сети.

Устранить технические ошибки в случае их обнаружения в ходе разработки проекта внесения изменений.

В проект планировки внесены следующие изменения:

Отражены зоны планируемого размещения объектов улично-дорожной сети (зоны 9-119) и зона планируемого размещения малоэтажных многоквартирных домов (зона 120).

Отражен планируемый малоэтажный многоквартирный жилой дом (№113 по экспликации объектов капитального строительства).

Характеристика развития системы социального обслуживания

Отражены данные по обеспеченности планируемого к строительству объекта капитального строительства – малоэтажного многоквартирного жилого дома (земельный участок № 226 по экспликации земельных участков).

Перечень и расчетные показатели минимальной обеспеченности социально-значимыми объектами повседневного (приближенного) обслуживания для населения, на момент проектирования (расчетная численность населения 6596 чел.):

Предприятия и учреждения повседневного обслуживания	Количество (на 6596 чел.)	Площадь земельного участка	Примечание
Дошкольные организации	350 мест	14000 кв.м	Существующая в границах проекта планировки территории
Общеобразовательные учреждения	594 мест	29700 кв.м	Существующее в смежном квартале
Отделение связи	1 объект	0,1-0,15 га	Существующее в границах проекта планировки территории
Учреждения культуры	329,8 кв.м	-	Существующий в границах проекта планировки территории
Закрытые спортивные	197,9 кв.м	0,2-0,5 га	Существующие спортивные

сооружения			помещения в нормативном радиусе доступности
Пункт охраны порядка	10 кв.м	0,1-0,15 га	Существующий в смежном квартале

1. Отражены парковочные места для жилого дома № 113 (по экспликации объектов капитального строительства). 17 машино-мест расположены в границах земельного участка № 226 (по экспликации земельных участков), 15 машино-мест расположены в нормативном радиусе доступности (ГСК «Янтарь», ГСК «Момент-1», ГСК «Момент-2», ГСК «Момент-3», ГСК «Победа», ГСК «Фантом», ГСК «Авангард», ГСК «Никольский», ГСК «Спорт», ГСК «Монтажник», ГСК «Родник», ГСК «Заря», территории которых увеличиваются в соответствии с Генеральным планом города Смоленска).

2. Убирается санитарно-защитная зона от гаражно-строительного кооператива № 48 (по экспликации объектов капитального строительства) в связи с прекращением его существования.

В проект межевания внесены следующие изменения:

1. Изменение площади и вида разрешенного использования земельного участка №58 (номер по экспликации земельных участков). Площадь земельного участка до внесения изменений - 498 кв.м, вид разрешенного использования «Благоустройство», после внесения изменений – 607 кв.м, вид разрешенного использования «Магазины (4.4)», «Бытовое обслуживание (3.3)». Категория земель – земли населенных пунктов. Способ образования – перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031936:16 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

2. Изменение вида разрешенного использования земельного участка № 69 (по экспликации земельных участков) с «Под благоустройство, скверы, проезды» на «Деловое управление (4.1). Бытовое обслуживание (3.3)».

3. Изменение площади сервитута 8 (номер по экспликации сервитутов: площадь до внесения изменений – 168 кв.м, после внесения изменений – 209 кв.м.

4. Изменение площади сервитута 9 (номер по экспликации сервитутов: площадь до внесения изменений – 242 кв.м, площадь после внесения изменений – 249 кв.м.

5. Отображен сервитут 29 (номер по экспликации сервитутов) для прохода или проезда через земельный участок № 178 (номер по экспликации земельных участков) площадью 547 кв.м.

6. Отображен земельный участок № 254 площадью 20 кв.м с видом разрешенного использования «Хранение автотранспорта (2.7.1)». Категория земель – земли населенных пунктов. Способ образования – раздел с сохранением измененного земельного участка с кадастровым номером 67:27:0030368:11 с уточнением (исправлением реестровой ошибки) в части границ земельного участка с кадастровым номером 67:27:0000000:2178 или раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0030368:11 и перераспределение с земельным участком с кадастровым номером 67:27:0000000:2178.

7. Аннулируется земельный участок №252 по экспликации земельных участков.

8. Отображен земельный участок № 255 (номер по экспликации земельных участков) площадью 3656 кв.м с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)». Способ образования – раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031932:28. Категория земель – земли населенных пунктов.

9. Отображен земельный участок № 256 (номер по экспликации земельных участков) площадью 11 кв.м с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)». Способ образования – раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031932:12. Категория земель – земли населенных пунктов.

10. Отображен земельный участок № 257 (номер по экспликации земельных участков) площадью 319 кв.м с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)». Способ образования – раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031940:6. Категория земель – земли населенных пунктов.

11. Отображен земельный участок № 258 (номер по экспликации земельных участков) площадью 17 кв.м с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)». Способ образования – раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031932:28. Категория земель – земли населенных пунктов.

12. Отображен земельный участок № 259 (номер по экспликации земельных участков) площадью 103 кв.м с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)». Способ образования – раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031932:23. Категория земель – земли населенных пунктов.

13. Отображен земельный участок № 260 (номер по экспликации земельных участков) площадью 1408 кв.м с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)». Способ образования – раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031932:349. Категория земель – земли населенных пунктов.

14. Отображен земельный участок № 261 (номер по экспликации земельных участков) площадью 901 кв.м с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)». Способ образования – раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031932:22. Категория земель – земли населенных пунктов.

15. Отображен земельный участок № 262 (номер по экспликации земельных участков) площадью 591 кв.м с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)». Способ образования – раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031940:44. Категория земель – земли населенных пунктов.

16. Отображен земельный участок № 263 (номер по экспликации земельных участков) площадью 24 кв.м с видом разрешенного использования

«Улично-дорожная сеть (12.0.1)». Способ образования – раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031940:45. Категория земель – земли населенных пунктов.

17. Отображен земельный участок № 264 (номер по экспликации земельных участков) площадью 41 кв.м с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)». Способ образования – раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031940:14. Категория земель – земли населенных пунктов.

18. Отображен земельный участок № 265 (номер по экспликации земельных участков) площадью 53 кв.м с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)». Способ образования – раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031940:35. Категория земель – земли населенных пунктов.

19. Отображен земельный участок № 266 (номер по экспликации земельных участков) площадью 71 кв.м с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)». Способ образования – раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0030373:9. Категория земель – земли населенных пунктов.

20. Отображен земельный участок № 267 (номер по экспликации земельных участков) площадью 82 кв.м с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)». Способ образования – раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031940:46. Категория земель – земли населенных пунктов.

21. Отображен земельный участок № 268 (номер по экспликации земельных участков) площадью 16 кв.м с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)». Способ образования – раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031940:46. Категория земель – земли населенных пунктов.

22. Отображен земельный участок № 269 (номер по экспликации земельных участков) площадью 35 кв.м с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)». Способ образования – раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031940:45. Категория земель – земли населенных пунктов.

23. Отображен земельный участок № 270 (номер по экспликации земельных участков) площадью 164 кв.м с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)». Способ образования – раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031939:8. Категория земель – земли населенных пунктов.

24. Отображен земельный участок № 271 (номер по экспликации земельных участков) площадью 32 кв.м с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)». Способ образования – раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031939:28. Категория земель – земли населенных пунктов.

25. Отображен земельный участок № 272 (номер по экспликации

земельных участков) площадью 38 кв.м с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)». Способ образования – раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0030373:11. Категория земель – земли населенных пунктов.

26. Отображен земельный участок № 273 (номер по экспликации земельных участков) площадью 37 кв.м с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)». Способ образования – раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031939:7. Категория земель – земли населенных пунктов.

27. Отображен земельный участок № 274 (номер по экспликации земельных участков) площадью 22 кв.м с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)». Способ образования – раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031939:6. Категория земель – земли населенных пунктов.

28. Отображен земельный участок № 275 (номер по экспликации земельных участков) площадью 141 кв.м с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)». Способ образования – раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031939:10. Категория земель – земли населенных пунктов.

29. Отображен земельный участок № 276 (номер по экспликации земельных участков) площадью 117 кв.м с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)». Способ образования – раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031939:5. Категория земель – земли населенных пунктов.

30. Отображен земельный участок № 277 (номер по экспликации земельных участков) площадью 122 кв.м с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)». Способ образования – раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031939:4. Категория земель – земли населенных пунктов.

31. Отображен земельный участок № 278 (номер по экспликации земельных участков) площадью 74 кв.м с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)». Способ образования – раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031939:3. Категория земель – земли населенных пунктов.

32. Отображен земельный участок № 279 (номер по экспликации земельных участков) площадью 107 кв.м с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)». Способ образования – раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031939:2. Категория земель – земли населенных пунктов.

33. Отображен земельный участок № 280 (номер по экспликации земельных участков) площадью 48 кв.м с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)». Способ образования – раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031939:1. Категория земель – земли населенных пунктов.

населенных пунктов.

43. Отображен земельный участок № 290 (номер по экспликации земельных участков) площадью 14 кв.м с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)». Способ образования – раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031938:11. Категория земель – земли населенных пунктов.

44. Отображен земельный участок № 291 (номер по экспликации земельных участков) площадью 103 кв.м с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)». Способ образования – раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031938:2. Категория земель – земли населенных пунктов.

45. Отображен земельный участок № 292 (номер по экспликации земельных участков) площадью 163 кв.м с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)». Способ образования – раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031936:2. Категория земель – земли населенных пунктов.

46. Отображен земельный участок № 293 (номер по экспликации земельных участков) площадью 86 кв.м с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)». Способ образования – раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031936:3. Категория земель – земли населенных пунктов.

47. Отображен земельный участок № 294 (номер по экспликации земельных участков) площадью 62 кв.м с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)». Способ образования – раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031936:4. Категория земель – земли населенных пунктов.

48. Отображен земельный участок № 295 (номер по экспликации земельных участков) площадью 110 кв.м с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)». Способ образования – раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031936:5. Категория земель – земли населенных пунктов.

49. Отображен земельный участок № 296 (номер по экспликации земельных участков) площадью 72 кв.м с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)». Способ образования – раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031936:6. Категория земель – земли населенных пунктов.

50. Отображен земельный участок № 297 (номер по экспликации земельных участков) площадью 185 кв.м с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)». Способ образования – раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031936:9. Категория земель – земли населенных пунктов.

51. Отображен земельный участок № 298 (номер по экспликации земельных участков) площадью 270 кв.м с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)». Способ образования – раздел

земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031933:12. Категория земель – земли населенных пунктов.

52. Отображен земельный участок № 299 (номер по экспликации земельных участков) площадью 4 кв.м с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)». Способ образования – раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0000000:230. Категория земель – земли населенных пунктов.

53. Отображен земельный участок № 300 (номер по экспликации земельных участков) площадью 8 кв.м с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)». Способ образования – раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031933:11. Категория земель – земли населенных пунктов.

54. Отображен земельный участок № 301 (номер по экспликации земельных участков) площадью 19 кв.м с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)». Способ образования – раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031933:1. Категория земель – земли населенных пунктов.

55. Отображен земельный участок № 302 (номер по экспликации земельных участков) площадью 27 кв.м с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)». Способ образования – раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031933:3. Категория земель – земли населенных пунктов.

56. Отображен земельный участок № 303 (номер по экспликации земельных участков) площадью 54 кв.м с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)». Способ образования – раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031933:4. Категория земель – земли населенных пунктов.

57. Отображен земельный участок № 304 (номер по экспликации земельных участков) площадью 118 кв.м с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)». Способ образования – раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031933:5. Категория земель – земли населенных пунктов.

58. Отображен земельный участок № 305 (номер по экспликации земельных участков) площадью 7 кв.м с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)». Способ образования – раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031934:5. Категория земель – земли населенных пунктов.

59. Отображен земельный участок № 306 (номер по экспликации земельных участков) площадью 55 кв.м с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)». Способ образования – раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031934:8. Категория земель – земли населенных пунктов.

60. Отображен земельный участок № 307 (номер по экспликации земельных участков) площадью 94 кв.м с видом разрешенного

использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)». Способ образования – раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031934:4. Категория земель – земли населенных пунктов.

61. Отображен земельный участок № 308 (номер по экспликации земельных участков) площадью 34 кв.м с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)». Способ образования – раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031934:3. Категория земель – земли населенных пунктов.

62. Отображен земельный участок № 309 (номер по экспликации земельных участков) площадью 51 кв.м с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)». Способ образования – раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031934:2. Категория земель – земли населенных пунктов.

63. Отображен земельный участок № 310 (номер по экспликации земельных участков) площадью 92 кв.м с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)». Способ образования – раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031935:10. Категория земель – земли населенных пунктов.

64. Отображен земельный участок № 311 (номер по экспликации земельных участков) площадью 137 кв.м с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)». Способ образования – раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031935:1. Категория земель – земли населенных пунктов.

65. Отображен земельный участок № 312 (номер по экспликации земельных участков) площадью 2 кв.м с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)». Способ образования – раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031935:269. Категория земель – земли населенных пунктов.

66. Отображен земельный участок № 313 (номер по экспликации земельных участков) площадью 23 кв.м с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)», с кадастровым номером 67:27:0031935:269. Категория земель – земли населенных пунктов.

67. Отображен земельный участок № 314 (номер по экспликации земельных участков) площадью 38 кв.м с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)». Способ образования – раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0030339:4. Категория земель – земли населенных пунктов.

68. Отображен земельный участок № 315 (номер по экспликации земельных участков) площадью 47 кв.м с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)». Способ образования – раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031935:9. Категория земель – земли населенных пунктов.

69. Отображен земельный участок № 316 (номер по экспликации земельных участков) площадью 282 кв.м с видом разрешенного

использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)». Способ образования – раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031937:11. Категория земель – земли населенных пунктов.

70. Отображен земельный участок № 317 (номер по экспликации земельных участков) площадью 10 кв.м с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)». Способ образования – раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0030380:15. Категория земель – земли населенных пунктов.

71. Отображен земельный участок № 318 (номер по экспликации земельных участков) площадью 93 кв.м с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)». Способ образования – раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031937:9. Категория земель – земли населенных пунктов.

72. Отображен земельный участок № 319 (номер по экспликации земельных участков) площадью 334 кв.м с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)». Способ образования – раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031937:381. Категория земель – земли населенных пунктов.

73. Отображен земельный участок № 320 (номер по экспликации земельных участков) площадью 117 кв.м с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)». Способ образования – раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031937:382. Категория земель – земли населенных пунктов.

74. Отображен земельный участок № 321 (номер по экспликации земельных участков) площадью 158 кв.м с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)». Способ образования – раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031937:402. Категория земель – земли населенных пунктов.

75. Отображен земельный участок № 322 (номер по экспликации земельных участков) площадью 67 кв.м с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)». Способ образования – раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031937:23. Категория земель – земли населенных пунктов.

76. Отображен земельный участок № 323 (номер по экспликации земельных участков) площадью 76 кв.м с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)». Способ образования – раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031937:24. Категория земель – земли населенных пунктов.

77. Отображен земельный участок № 324 (номер по экспликации земельных участков) площадью 197 кв.м с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)». Способ образования – раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031937:61. Категория земель – земли населенных пунктов.

78. Отображен земельный участок № 325 (номер по экспликации

земельных участков) площадью 175 кв.м с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)». Способ образования – раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0030368:3. Категория земель – земли населенных пунктов.

79. Отображен земельный участок № 326 (номер по экспликации земельных участков) площадью 28 кв.м с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)». Способ образования – раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0030368:5. Категория земель – земли населенных пунктов.

80. Отображен земельный участок № 327 (номер по экспликации земельных участков) площадью 35 кв.м с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)». Способ образования – раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0030368:6. Категория земель – земли населенных пунктов.

81. Отображен земельный участок № 328 (номер по экспликации земельных участков) площадью 43 кв.м с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)». Способ образования – раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0030374:9. Категория земель – земли населенных пунктов.

82. Отображен земельный участок № 329 (номер по экспликации земельных участков) площадью 122 кв.м с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)». Способ образования – раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0030374:7. Категория земель – земли населенных пунктов.

83. Отображен земельный участок № 330 (номер по экспликации земельных участков) площадью 130 кв.м с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)». Способ образования – раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0030374:2. Категория земель – земли населенных пунктов.

84. Отображен земельный участок № 331 (номер по экспликации земельных участков) площадью 7 кв.м с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)». Способ образования – раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0030373:14. Категория земель – земли населенных пунктов.

85. Отображен земельный участок № 332 (номер по экспликации земельных участков) площадью 113 кв.м с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)». Способ образования – раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0030373:4. Категория земель – земли населенных пунктов.

86. Отображен земельный участок № 333 (номер по экспликации земельных участков) площадью 3 кв.м с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)». Способ образования – раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0030380:14. Категория земель – земли населенных пунктов.

87. Отображен земельный участок № 334 (номер по экспликации земельных участков) площадью 44 кв.м с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)». Способ образования – раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0030381:15. Категория земель – земли населенных пунктов.

88. Отображен земельный участок № 335 (номер по экспликации земельных участков) площадью 24839 кв.м с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)». Способ образования – образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена. Категория земель – земли населенных пунктов.

89. Отображен земельный участок № 336 (номер по экспликации земельных участков) площадью 5 кв.м с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)». Способ образования – раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0030381:13. Категория земель – земли населенных пунктов.

90. Отображен земельный участок № 337 (номер по экспликации земельных участков) площадью 77 кв.м с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)». Способ образования – раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0030339:19. Категория земель – земли населенных пунктов.

91. Отображен земельный участок № 338 (номер по экспликации земельных участков) площадью 57 кв.м с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)». Способ образования – раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0030381:16. Категория земель – земли населенных пунктов.

92. Отображен земельный участок № 339 (номер по экспликации земельных участков) площадью 354 кв.м с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)». Способ образования – раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0030381:12. Категория земель – земли населенных пунктов.

93. Отображен земельный участок № 340 (номер по экспликации земельных участков) площадью 90 кв.м с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)». Способ образования – раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0030381:10. Категория земель – земли населенных пунктов.

94. Отображен земельный участок № 341 (номер по экспликации земельных участков) площадью 7 кв.м с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)». Способ образования – раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0030339:12. Категория земель – земли населенных пунктов.

95. Отображен земельный участок № 342 (номер по экспликации земельных участков) площадью 306 кв.м с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)». Способ образования – раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0030339:21. Категория земель

– земли населенных пунктов.

96. Отображен земельный участок № 343 (номер по экспликации земельных участков) площадью 616 кв.м с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)». Способ образования – раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0030339:1. Категория земель – земли населенных пунктов.

97. Отображен земельный участок № 344 (номер по экспликации земельных участков) площадью 39 кв.м с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)». Способ образования – раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0030339:18. Категория земель – земли населенных пунктов.

98. Отображен земельный участок № 345 (номер по экспликации земельных участков) площадью 5 кв.м с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)». Способ образования – раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0030336:19. Категория земель – земли населенных пунктов.

99. Отображен земельный участок № 346 (номер по экспликации земельных участков) площадью 18359 кв.м с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)». Способ образования – образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена. Категория земель – земли населенных пунктов.

100. Отображен земельный участок № 347 (номер по экспликации земельных участков) площадью 1955 кв.м с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)». Способ образования – образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена. Категория земель – земли населенных пунктов.

101. Отображен земельный участок № 348 (номер по экспликации земельных участков) площадью 5479 кв.м с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)». Способ образования – образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена. Категория земель – земли населенных пунктов.

102. Отображен земельный участок № 349 (номер по экспликации земельных участков) площадью 3028 кв.м с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)». Способ образования – образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена. Категория земель – земли населенных пунктов.

103. Отображен земельный участок № 350 (номер по экспликации земельных участков) площадью 4028 кв.м с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)». Способ образования – образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена. Категория земель – земли населенных пунктов.

104. Отображен земельный участок № 351 (номер по экспликации земельных участков) площадью 2237 кв.м с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)». Способ образования –

«Улично-дорожная сеть (12.0.1)». Способ образования – образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена. Категория земель – земли населенных пунктов.

114. Отображен земельный участок № 361 (номер по экспликации земельных участков) площадью 2074 кв.м с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)». Способ образования – образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена. Категория земель – земли населенных пунктов.

115. Отображен земельный участок № 362 (номер по экспликации земельных участков) площадью 1403 кв.м с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)». Способ образования – образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена. Категория земель – земли населенных пунктов.

116. Отображен земельный участок № 363 (номер по экспликации земельных участков) площадью 3855 кв.м с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)». Способ образования – образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена. Категория земель – земли населенных пунктов.

117. Отображен земельный участок № 364 (номер по экспликации земельных участков) площадью 107 кв.м с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)». Способ образования – раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0030380:10. Категория земель – земли населенных пунктов.

118. Отображен земельный участок № 365 (номер по экспликации земельных участков) площадью 18 кв.м с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)». Способ образования – раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0030380:3. Категория земель – земли населенных пунктов.

119. Отображен земельный участок № 366 (номер по экспликации земельных участков) площадью 36 кв.м с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)». Способ образования – раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0030373:1. Категория земель – земли населенных пунктов.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ЗАСТРОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ В ГОРОДЕ СМОЛЕНСКЕ В ГРАНИЦАХ УЛИЦЫ ГЕРЦЕНА – УЛИЦЫ ИСАКОВСКОГО – КРОНШТАДСКОГО ПЕРЕУЛКА – УЛИЦЫ ТВАРДОВСКОГО

Изменения в проект планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Герцена – улицы Исаковского – Кронштадтского переулка – улицы Твардовского, утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 05.07.2007 №1927-адм, вносятся на основании постановления Администрации г. Смоленска от 22.12.2021 №3287-адм «О подготовке проекта внесения изменений в проект планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Герцена – улицы Исаковского – Кронштадтского переулка – улицы Твардовского»

Цель проекта внесения изменений в проект планировки территории:

- Откорректировать границы земельных участков № 223, 231, 242, 251 (по экспликации земельных участков) в соответствии с фактическим землепользованием.

- Откорректировать способы образования земельных участков № 178, 221, 223, 231, 251, 252 (по экспликации земельных участков).

- Сформировать земельный участок под гаражом с кадастровым номером 67:27:0030373:27, расположенным по адресу: г. Смоленск, пер. 3-й Запольный.

- Привести виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах проектирования, в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Смоленск.

- Актуализировать в документации по планировке территории сведения об объектах недвижимости, стоящих на кадастровом учете.

- Устранить технические ошибки в случае их обнаружения в ходе разработки проекта внесения изменений.

Права физических и юридических лиц, интересы которых затрагиваются в ходе данного внесения изменений, не должны быть нарушены.

В проект межевания внесены следующие изменения:

- Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка №221 (по ПМ-1), площадь по данным ЕГРН - 2340 кв.м, площадь по проекту 2321 кв.м. Способ образования: раздел земельного участка 67:27:0030373:3.

- Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка №223 (по ПМ-1), площадь по проекту 1018 кв.м. Способ образования: образование из неразграниченных земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, с последующим перераспределением с земельным участком 67:27:0030373:154.

- Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка №231 (по ПМ-1), площадь по данным ЕГРН - 2064 кв.м, площадь по проекту 2002 кв.м. Способ образования: перераспределение земельного участка

67:27:0030373:154 с неразграниченными землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности.

- Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка №242 (по ПМ-1), площадь по проекту 1902кв.м. Способ образования: образование из неразграниченных земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

- Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка №251 (по ПМ-1), площадь по данным ЕГРН - 923кв.м, площадь по проекту 977кв.м. Способ образования: перераспределение земельного участка 67:27:0030373:14 с неразграниченными землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности.

- Изменена площадь и конфигурация земельного участка с кадастровым номером 67:27:0030380:11, площадь по данным ЕГРН - 1 019 кв.м, вид разрешенного использования - "Среднеэтажная жилая застройка", условный номер по экспликации чертежа проекта межевания - 178. Способ образования: 1 этап: перераспределение с неразграниченными землями находящиеся в государственной или муниципальной собственности.

Ведомость координат поворотных точек образуемых земельных участков

Для участка 178 (1 этап образования) S=1740кв.м				
Номер точки	КООРДИНАТЫ		Меры линий, м	Дир.углы
	X	Y		
1	459924.95	1223264.48	1.81	220° 21' 6"
2	459923.57	1223263.31	17.52	230° 1' 18"
3	459912.31	1223249.88	9.50	317° 37' 6"
4	459919.33	1223243.48	6.48	49° 42' 37"
5	459923.52	1223248.42	0.69	140° 20' 29"
6	459922.98	1223248.87	8.00	50° 22' 35"
7	459928.09	1223255.03	0.82	320° 20' 29"
8	459928.72	1223254.51	5.45	49° 16' 58"
9	459932.27	1223258.64	18.65	49° 33' 46"
10	459944.37	1223272.83	20.72	49° 27' 42"
11	459957.84	1223288.58	5.00	49° 27' 42"
12	459961.09	1223292.38	13.02	320° 19' 35"
13	459971.11	1223284.07	13.89	50° 19' 26"
14	459979.98	1223294.76	4.82	50° 19' 26"
15	459983.06	1223298.47	0.93	137° 45' 50"
16	459982.37	1223299.10	16.07	137° 45' 50"
17	459970.46	1223309.90	1.64	231° 2' 35"
18	459969.43	1223308.63	7.81	138° 9' 35"
19	459963.61	1223313.84	5.80	139° 40' 46"
20	459959.19	1223317.59	0.28	210° 4' 51"
21	459958.95	1223317.45	4.10	226° 52' 46"
22	459956.15	1223314.46	3.04	135° 15' 59"
23	459953.99	1223316.60	58.37	229° 28' 4"
24	459916.06	1223272.24	11.80	318° 52' 25"

2 этап: перераспределение земельного участка, образованного в 1 этапе с земельным участком с кадастровым номером 67:27:0030380:15 и неразграниченными землями, находящимся в государственной или муниципальной собственности.

Ведомость координат поворотных точек образуемых земельных участков

Для участка 178 (2 этап образования) S=2079кв.м				
Номер точки	КООРДИНАТЫ		Меры линий, м	Дир.углы
	X	Y		
1	459924.95	1223264.48	1.81	220° 21' 6"
2	459923.57	1223263.31	17.52	230° 1' 18"
3	459912.31	1223249.88	9.50	317° 37' 6"
4	459919.33	1223243.48	6.48	49° 42' 37"
5	459923.52	1223248.42	0.69	140° 20' 29"
6	459922.98	1223248.87	8.00	50° 22' 35"
7	459928.09	1223255.03	0.82	320° 20' 29"
8	459928.72	1223254.51	5.45	49° 16' 58"
9	459932.27	1223258.64	18.65	49° 33' 46"
10	459944.37	1223272.83	13.40	320° 20' 58"
11	459954.69	1223264.28	25.72	50° 19' 21"
12	459971.11	1223284.07	13.89	50° 19' 26"
13	459979.98	1223294.76	4.82	50° 19' 26"
14	459983.06	1223298.47	0.93	137° 45' 50"
15	459982.37	1223299.10	16.07	137° 45' 50"
16	459970.46	1223309.90	1.64	231° 2' 35"
17	459969.43	1223308.63	7.81	138° 9' 35"
18	459963.61	1223313.84	5.80	139° 40' 46"
19	459959.19	1223317.59	0.28	210° 4' 51"
20	459958.95	1223317.45	4.10	226° 52' 46"
21	459956.15	1223314.46	3.04	135° 15' 59"
22	459953.99	1223316.60	58.37	229° 28' 4"
23	459916.06	1223272.24	11.80	318° 52' 25"

- Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка №217 (по ПМ-1), площадь до изменений 2021кв.м, площадь по проекту 2001кв.м.

- Откорректированы сведения о земельном участке №241 (по ПМ-1). Площадь по проекту 252 кв.м.

А также изменения в проект межевания вносятся на основании письма Администрации города Смоленска № 10/0701-исх от 05.05.2022 г:

- Изменен способ образования земельного участка № 225 (по ПМ-1), до внесения изменений в проект способ образования: перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0030373:5 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности; после

внесения изменений способ образования: образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Изменен вид разрешенного использования земельного участка с «Для многоквартирного жилого дома» на «Для индивидуального жилищного строительства».

РАНЕЕ ВНЕСЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Изменения в проект планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Герцена – улицы Исаковского – Кронштадтского переулка – улицы Твардовского, вносятся на основании постановления Администрации г. Смоленска от 18.11.2019 №3165-адм.

Цель проекта внесения изменений в проект планировки и межевания территории:

1. Переформировать земельный участок с кадастровым номером 67:27:0030336:2 - № 138 по экспликации проекта межевания (ул. Исаковского, д.38).

2. Вид разрешенного использования земельного участка принять в соответствии с градостроительными регламентами, действующими на данной территории.

3. Устранить технические ошибки в случае их обнаружения в ходе разработки проекта внесения изменений.

Права и интересы граждан и юридических лиц в ходе разработки проекта планировки и межевания не должны быть нарушены.

В проект планировки территории внесены следующие изменения:

Исправлена техническая ошибка в части наложения здания на границу участка, откорректирована красная линия по улице Твардовского у дома №17 (107 по ППТ) и откорректирован контур дома №17.

В проект межевания территории внесены следующие изменения:

Откорректированы площадь и конфигурация земельных участков:

№138 площадь 1486 м кв., вид разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства» (код 2.1),

№189 площадь 531 м кв.,

№121 площадь 6344 м кв.,

№123 площадь 621 м кв.,

№124 площадь 387 м кв.,

№127 площадь 1508 м кв.,

№128 площадь 7365 м кв.

Так же изменения вносятся в проект межевания на основании письма Администрации города Смоленска от 20.02.2021 №10/0353-исх.

1. Откорректированы площадь и конфигурация земельных участков:

№223 площадь 1050 м кв.,

№221 площадь 1679 м кв.,

№242 площадь 457 м кв.,

№231 площадь 2005 м кв.

2. Образован земельный участок №252 площадью 950 м кв., вид разрешенного использования «Блокированная жилая застройка».

3. Изменен вид разрешенного использования земельного участка №223 с

«индивидуальный жилой дом» на «Блокированная жилая застройка».

Так же изменения в проект планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Герцена – улицы Исаковского – Кронштадтского переулка – улицы Твардовского, вносятся на основании постановления Администрации г. Смоленска от 21.09.2020 №2079-адм.

Цель проекта внесения изменений в проект планировки и межевания территории:

1. Увеличить земельный участок с кадастровым номером 67:27:0030336:21 по адресу: г. Смоленск, ул. Исаковского, дом 46а (№145 по экспликации проекта межевания), до максимальной площади 700 м кв.

2. Необходимо согласие собственников помещения жилого дома по ул. Исаковского дом 46а (земельный участок с кадастровым номером 67:27:0030336:20, №144 по экспликации проекта межевания) и жилого дома по ул. Исаковского дом 48 (№185 по экспликации проекта межевания) оформленное в соответствии с нормативно правовыми актами.

3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства установить в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Смоленска.

4. Произвести расчет нормативной потребности объектов социальной инфраструктуры (школ, детских садов, поликлиник).

5. Устранить технические ошибки в случае их обнаружения в ходе разработки проекта внесения изменений.

6. Права и интересы граждан и юридических лиц в ходе разработки проекта планировки и межевания не должны быть нарушены.

В проект межевания территории внесены следующие изменения:

1. Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка №145 (по ПМ), площадь до изменений 400 м кв., площадь по проекту 700 м кв., способ образования: перераспределение с землями государственная собственность на которые не разграничена. Вид разрешенного использования «Блокированная жилая застройка» (участки №144, №145)

2. Откорректированы площадь и конфигурация следующих земельных участков:

№185 согласно сведений ЕГРН площадь 1050 м кв., площадь до изменений 978 м кв.;

№188 площадь до изменений 1717 м кв., площадь по проекту 1446 м кв.

Перечень и расчетные показатели минимальной обеспеченности социально-значимыми объектами повседневного (приближенного) обслуживания для населения, на момент проектирования (расчетная численность населения 6526 чел.):

Предприятия и учреждения повседневного обслуживания	Единицы измерения	Минимальная обеспеченность	Количество для существующих домов	Примечания
Дошкольные организации	мест на 1000 жителей	По демографической структуре охват в пределах 85 % от возрастной группы 0-7 лет – ориентировочно 45; охват в пределах 100 % – ориентировочно 53	346 мест	Существующие в данном квартале
Общеобразовательные учреждения	мест на 1000 жителей	По демографической структуре охват 100 % от возрастной группы 7-18 лет – ориентировочно 90	587 мест	Существующая в смежном квартале Школа №27

Так же изменения в проект планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Герцена – улицы Исаковского – Кронштадтского переулка – улицы Твардовского, вносятся на основании постановления Администрации г. Смоленска от 29.05.2020 №1160-адм.

Цель проекта внесения изменений в проект планировки и межевания территории:

1. Внести изменения в части максимально возможного сохранения земельного участка с кадастровым номером 67:27:0030335:20 в соответствии с ЕГРН, с учетом обеспечения проезда (прохода) к Смоленской крепостной стене.

2. Предусмотреть снятие сервитутов, сведения о которых указаны в ЕГРН.

3. Устранить технические ошибки в случае их обнаружения в ходе разработки проекта внесения изменений.

Права и интересы граждан и юридических лиц в ходе разработки проекта планировки и межевания не должны быть нарушены.

В проект планировки внесены следующие изменения:

Откорректирована красная линия по улице Исаковского с учетом земельного участка по адресу ул. Исаковского, 29.

В проект межевания территории внесены следующие изменения:

Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка №251 площадь до изменений 1399 м кв., площадь по проекту 1708 м кв. согласно сведений ЕГРН.

Так же изменения вносятся в проект межевания на основании письма Администрации города Смоленска от 03.03.2021 №23/0468-исх.

1. Откорректированы площадь и конфигурация земельного участка №178

площадь до изменений 2079 м кв., площадь по проекту 2074 м кв.

2. Образован земельный участок №252 площадью 5 м кв., вид разрешенного использования «Улично-дорожная сеть».

Так же изменения вносятся в проект межевания на основании письма Администрации города Смоленска от 20.07.2021 №10/1649исх.

1. Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка №239, площадь до изменений 1784 м кв., площадь по проекту 1500 м кв.

2. Отражены границы земельного участка №236, площадь по проекту 600 кв.м согласно сведений ЕГРН (ЗУ с кадастровым номером 67:27:0030372:4).

3. Отражены границы земельного участка №240, площадь по проекту 277 кв.м согласно сведений ЕГРН (ЗУ с кадастровым номером 67:27:0000000:1293).

4. Отражены границы земельного участка №253, площадь по проекту 999 кв.м согласно сведений ЕГРН (ЗУ с кадастровым номером 67:27:0030372:17).

5. Откорректирована площадь и конфигурация смежного земельного участка №202, площадь до изменений 4905 м кв., площадь по проекту 5032 м кв.

Изменения в проект планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Герцена – улицы Исаковского – Кронштадтского переулка – улицы Твардовского, утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 05.07.2007 №1927-адм, вносятся на основании постановления Администрации г. Смоленска от 25.01.2019 №162-адм «О подготовке проекта внесения изменений в проект планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Герцена – улицы Исаковского – Кронштадтского переулка – улицы Твардовского»

Цель внесения изменений в проект планировки территории:

1. Изменения вносить с учетом постановления Администрации Смоленской области от 29.04.2009 № 254 «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), градостроительных регламентов и режимов использования их земель, расположенных на территории бывшей Офицерской слободы города Смоленска, ограниченной улицами Твардовского, Тенишевой, Исаковского и переулком Кронштадтским».

2. Переоформить земельные участки №№ 105, 106, 107, 108, 109, 110 по экспликации проекта межевания для размещения жилого фонда с соблюдением технических и градостроительных регламентов.

Проектом планировки предусматривается перераспределение земельных участков (обозначенных ранее, как земельные участки №№105, 106, 107, 108, 109, 110) для размещения проектируемых жилых домов номера по ППТ 45, 46, 47:

Многоквартирный жилой дом 45 по ППТ

1. Площадь земельного участка – 3144 кв.м.
2. Вид разрешенного использования земельного участка по классификатору: «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» (2.6).
3. Предельное максимальное значение коэффициента использования территории – 1,7. Максимальная общая площадь квартир, которые можно разместить на территории земельного участка при коэффициенте 1,7 – 5344,8 кв.м. Общая площадь проектируемых квартир по проекту планировки принимается равной – 8480 кв.м, площадь встроенных помещений – 1300 кв.м, коэффициент использования территории по проекту планировки – 2,7. Размещение на земельном участке объекта с параметрами определенными в проекте планировки (площадь квартир – 8480 кв.м, площадь встроенных помещений – 1300 кв.м, коэффициент использования территории – 2,7) допускается только при наличии действующего разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства. Данное отклонение от предельных параметров разрешённого строительства не противоречит действующим строительным нормам, ФЗ о техническом регулировании (в части обеспеченности квартала по нормируемым показателям).
4. Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков:
 - а) минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий, строений, сооружений без окон - на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и освещенность объектов капитального строительства на сопряженных земельных участках;
 - б) минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий, строений, сооружений с окнами - на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и освещенность объектов капитального строительства, расположенных в границах земельного участка и сопряженных земельных участках.
5. Максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, сооружений допускаются: в отношении балконов, эркеров, козырьков - не более 1,5 метров и выше 3,5 метров от уровня земли.
6. Максимальное количество этажей жилого дома – 8, в том числе один этаж – подземная парковка.
7. Высотность новой застройки устанавливается в соответствии с постановлением Администрации Смоленской области от 29.04.2009 №254 «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), градостроительных регламентов и режимов использования их земель, расположенных на территории бывшей Офицерской слободы города Смоленска, ограниченной улицами Твардовского, Тенишевой, Исаковского и переулком Кронштадтским». Максимальная высота планируемого к размещению многоквартирного жилого дома в соответствии с режимом использования зон охраны объектов культурного наследия 2.3 – от 15 до 23м от нулевой отметки (отметка пола первого этажа, расположенная на

высоте до 1.2м от уровня земли) до венчающего карниза (5 – 7 этажей).

8. Минимальная доля озелененной территории – 23 кв.м на 100 кв.м общей площади квартир в объекте капитального строительства на участке.

9. Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельного участка в соответствии со ст. 23 Правил землепользования и застройки г. Смоленска - 1 машино-место на 80 кв.м общей площади квартир. При общей площади квартир 8480 кв.м количество машино-мест составит 106. В пределах земельного участка размещаются 50% необходимых машино-мест: 11 м/мест на наземных парковках, 42 м/места размещается на подземной автостоянке. На примыкающих к земельному участку улицах запроектированы 10 м/мест для временного хранения автотранспорта для общественных помещений. За пределами земельного участка может быть размещено 46 машино-мест на планируемой к размещению автостоянке в границах квартала (зона планируемого размещения номер 4).

Многоквартирный жилой дом 46 по ППТ

1. Площадь земельного участка – 1632 кв.м.

2. Вид разрешенного использования земельного участка по классификатору: «малозэтажная многоквартирная жилая застройка» (2.1.1).

3. Предельное максимальное значение коэффициента использования территории – 1,54. Максимальная общая площадь квартир, которые можно разместить на территории земельного участка при коэффициенте 1,54 – 2513,3 кв.м. Общая площадь проектируемых квартир по проекту планировки принимается равной – 785 кв.м.

4. Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков:

в) минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий, строений, сооружений без окон - на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и освещенность объектов капитального строительства на сопряженных земельных участках;

г) минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий, строений, сооружений с окнами - на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и освещенность объектов капитального строительства, расположенных в границах земельного участка и сопряженных земельных участках.

5. Максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, сооружений допускаются: в отношении балконов, эркеров, козырьков - не более 1,5 метров и выше 3,5 метров от уровня земли.

6. Максимальное количество этажей жилого дома: для жилого дома номер 46 по экспликации чертежа проекта планировки территории – 3, в том числе один этаж – мансардный.

7. Высотность – до 15м.

8. Минимальная доля озелененной территории – 23 кв.м на 100 кв.м

общей площади квартир в объекте капитального строительства на участке.

Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельного участка в соответствии со ст. 23 Правил землепользования и застройки г. Смоленска - 1 машино-место на 80 кв.м общей площади квартир. При общей площади квартир 785 кв.м количество машино-мест составит 10. В пределах земельного участка размещаются более 100% необходимых машино-мест: 14 м/мест на наземных парковках.

Многоквартирный жилой дом 47 по ПШТ

1. Площадь земельного участка – 1666 кв.м.
2. Вид разрешенного использования земельного участка по классификатору: «малозэтажная многоквартирная жилая застройка» (2.1.1).
3. Предельное максимальное значение коэффициента использования территории – 1,54. Максимальная общая площадь квартир, которые можно разместить на территории земельного участка при коэффициенте 1,54 – 2565,6 кв.м. Общая площадь проектируемых квартир по проекту планировки принимается равной – 785 кв.м.
4. Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков:
 - д) минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий, строений, сооружений без окон - на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и освещенность объектов капитального строительства на сопряженных земельных участках;
 - е) минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий, строений, сооружений с окнами - на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и освещенность объектов капитального строительства, расположенных в границах земельного участка и сопряженных земельных участках.
5. Максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, сооружений допускаются: в отношении балконов, эркеров, козырьков - не более 1,5 метров и выше 3,5 метров от уровня земли.
6. Максимальное количество этажей жилого дома: для жилого дома номер 47 по экспликации чертежа проекта планировки территории – 3, в том числе один этаж – мансардный.
7. Высотность – до 15м.
8. Минимальная доля озелененной территории – 23 кв.м на 100 кв.м общей площади квартир в объекте капитального строительства на участке.
9. Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельного участка в соответствии со ст. 23 Правил землепользования и застройки г. Смоленска - 1 машино-место на 80 кв.м общей площади квартир. При общей площади квартир 785 кв.м количество машино-мест составит 10. В пределах земельного участка размещаются более 100% необходимых машино-мест: 13 м/мест на наземных парковках.

Так же настоящий проект предусматривает следующие изменения:

1. Образована зона для размещения автомобильной стоянки (зона планируемого размещения номер 4).
2. Образована зона для размещения спортивного ядра (зона планируемого размещения номер 5).
3. Образована зона для размещения детской площадки (зона планируемого размещения номер 6).
4. Обновлено данные на период внесения изменений согласно сведений из ГКН и данных об объектах капитального строительства.

I. Положения о характеристиках планируемого развития территории, в том числе сведения о плотности и параметрах застройки территории, расположенной в границах: ул. Герцена – ул. Исаковского – Кронштадского переулка – ул. Твардовского

1. Общие положения

Подготовка проекта планировки территории квартала (далее – Проект планировки) осуществлена в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (согласно статье 42 п.1 ГрК РФ).

Проект планировки подготовлен в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами в области градостроительства и согласно Техническому заданию на проектирование.

2. Характеристика территории проектирования

Площадь территории квартала:

- в границах проектирования – 52,6 га;
- в красных линиях – 39,3 га.

Численность населения составляет (расчетная) – 6616 человек. (Собщ. жил./30 кв.м=198482/30=6616) – согласно п. 5.6. таблице 2 СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

Согласно карте функциональных зон генерального плана города Смоленска проектируемая территория квартала состоит – Зона размещения объектов лечебно-оздоровительного назначения; Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения; Зона скверов, бульваров; Зона жилой застройки смешанной этажности; Зона застройки многоэтажными жилыми домами; Зона застройки малоэтажными жилыми домами; Зона застройки индивидуальными жилыми домами коттеджного типа; Зона рекреационно-природных территорий; Зона размещения автотранспортных предприятий и отвода автомагистралей; Зона размещения объектов спортивно-оздоровительного назначения.

Согласно карте градостроительного зонирования ПЗЗ г. Смоленска проектируемая территория квартала состоит – Зона застройки малоэтажными жилыми домами до 4 этажей включительно – (Ж2), Зона размещения объектов общественно-делового назначения (ОД); Зоны застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж4); Зоны размещения жилых домов и объектов общественно-делового назначения (ОЖ); Зона застройки индивидуальными (одноквартирными) жилыми домами коттеджного типа и жилыми домами блокированного типа (Ж1); Зона объектов инженерной инфраструктуры (И);

Зона рекреационно-природных территорий (Р1); Зона парков, скверов, набережных, ботанического сада (Р2). (См. «Схема функционального использования территории с выделением зеленых насаждений и элементов благоустройства М 1:2000» Том 3.3).

На основании документации по планировке и межеванию территории, утвержденной главой администрации г. Смоленска, рекомендуем внести изменения в правила землепользования и застройки в части уточнения границ территориальных зон.

Территория квартала в границах проектирования составляет 514902 кв. м и состоит из 21 кадастрового квартала с номерами 67:27:0031932; 67:27:0031940; 67:27:0031933; 67:27:0031936; 67:27:0031938; 67:27:0031939; 67:27:0031934; 67:27:0031935; 67:27:0031937; 67:27:0030339; 67:27:0030381; 67:27:0030380; 67:27:0030326; 67:27:0030336; 67:27:0030338; 67:27:0030335; 67:27:0030341; 67:27:0030368; 67:27:0030374; 67:27:0030372; 67:27:0030373 (На основании сведений из ЕГРН).

Технико-экономические показатели проекта планировки

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Современное состояние	Проектируемое
1.	ТЕРРИТОРИЯ			
1.1.	Общая площадь территории квартала в границах проектирования, в том числе территории:	га	52,6	52,6
	В границах красных линий:	га/%	39,3	39,3
1.1.1.	Жилых зон, в том числе:	га/%	24,57/63,1	24,82/63,2
	Многоэтажная (9 этажей и более)	-//-	3,13/8,0	3,75/9,5
	Среднеэтажная (5-8 этажей)	-//-	6,32/16,2	6,76/17,2
	Малозэтажная (1-4 этажа)	-//-	10,74/27,6	10,59/26,9
	ИЖС	-//-	4,38/11,3	3,72/9,5
1.1.2.	Общественно-деловых зон	-//-	2,6/6,7	3,7/9,4
1.1.3.	Учреждения здравоохранения	-//-	4,28/10,9	4,28/10,9
1.1.4.	Образовательные учреждения	-//-	1,6/4,1	1,6/4,1
1.1.5.	Культовой застройки	-//-	-	-
1.1.6.	Производственных зон	-//-	-	-
1.1.7.	Зон инженерной и транспортной инфраструктур	-//-	1,44/3,66	1,44/3,66
1.1.8.	Железнодорожного транспорта	-//-	-	-
1.1.9.	Рекреационных зон	-//-	-	-
1.1.10.	Городских лесов и лесопарков	-//-	-	-
1.1.11.	Водных поверхностей	-//-	-	-
1.1.12.	Сельскохозяйственного использования	-//-	-	-
1.1.13.	Кладбищ	-//-	-	-
1.1.14.	Военные и иных режимов использования	-//-	-	-
1.2.	Из общей площади: территории общего пользования		14,58/27,7	14,58/27,7
2.	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1.	Численность населения	тыс. чел.	6174	6616
3.	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1.	Общая площадь жилых домов, в том числе:	тыс. кв. м.	185,212	198,482
	государственный (включая ведомственный) и муниципальный	тыс. кв. м. квартир/% к общему объему жилого фонда	-	-
	частной собственности	-//-	185,212/100	198,482/100
3.2.	Из общего жилого фонда			

	многоэтажный (9 этажей и более)	-//-	58,16/31,4	67,16/33,8
	среднеэтажный (5-8 этажей)	-//-	68,83/37,2	69,43/35,0
	малоэтажный (1-4 этажа)	-//-	53,58/28,9	57,25/28,8
	ИЖС	-//-	4,64/2,5	4,64/2,3
3.3	Убыль жилого фонда – всего в т. ч. аварийные	тыс. кв. м. квартир	-	-
3.4	Существующий сохраняемый жилой фонд	-//-	185,212	185,212
3.5	Новое жилищное строительство – всего	тыс. кв. м. кв./%	-	11,170
3.6.	Структура нового жилищного строительства по этажности в т.ч.			
	многоэтажное (9 этажей и более)	тыс. кв. м. кв./%	-	9,000
	среднеэтажное (4-8 этажей)	-//-	-	0,600
	малоэтажное (1-3 этажа)	-//-	-	3,670
4.	УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	Всего / на 1000 чел		
4.1.	Детские образовательные учреждения	тыс. мест	0,140	0,140
4.2.	Общеобразовательные школы	тыс. мест	-	-
4.3.	Больницы	тыс. коек/шт.	1	1
4.4.	Поликлиники	тыс. пос. /шт.	0,600	0,600
4.5	Прочие объекты социального и культурно – бытового обслуживания населения			
	Прод.и непрод. торговля	шт.	33	33
	Общественное питание	шт.	2	2
	Бытовое обслуживание	раб. мест	6	6
	Аптеки	шт.	6	6
	Станции скорой помощи	а-машины	10	10
	Библиотеки	объект	-	-
	Гостиницы	тыс. мест	-	-
	Пожарное депо	а-машин	-	-
	Бани	тыс. мест	-	-
	Прочие	шт.	5	5
5.	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1.	Протяженность линий пассажирского общественного транспорта			
	автобус	км	2,36	2,36
	трамвай	км	0,45	0,45

	троллейбус	км	-	-
5.2.	Протяженность улично-дорожной сети (в границах проектирования)	км	5,61	5,61
	Протяженность магистральных улиц и дорог (в границах проектирования)	км	0,45	0,45
5.3.	Плотность улично-дорожной сети в пределах границ проектирования	км/кв. км.	10,91	13,09
	Плотность магистральной сети в пределах застройки	км/кв. км.	0,88	0,88
5.4.	Транспортные развязки в разных уровнях	единиц	-	-
5.5.	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомоб.	2051	2316
6.	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И Благоустройство Территории			
6.1.	Водоснабжение			
6.1.1.	Протяженность сетей	км	12,63	12,63
6.2.	Водоотведение			
6.2.1.	Протяженность сетей	км	11,13	11,13
6.2.2.	Ливневая канализация	км	0,55	0,55
6.3.	Энергоснабжение			
6.3.1.	Протяженность сетей	км	19,71	19,71
6.4.	Теплоснабжение			
6.4.1.	Протяженность сетей	км	7,13	7,13
6.5.	Газоснабжение			
6.5.1.	Протяженность сетей	км	15,24	15,24
6.6.	Связь			
6.6.1.	Протяженность сетей	км	7,69	7,69
6.7.	Инженерная подготовка территории			
6.7.1.	Подсыпка территории	млн. куб. м	-	-
6.7.2.	Берегоукрепление откосное	км	-	-
6.7.3.	Берегоукрепление – вертикальная стенка	км	-	-
6.8.	Санитарная очистка территории			
6.8.1.	Общее количество и территория кладбищ	га	-	-

3. Плотность и параметры застройки территории

Основными показателями плотности застройки являются:

- коэффициент застройки - отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка (квартала);

- коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка (квартала).

Расчетный коэффициент застройки территории квартала - $K_3=0,17$.

Расчетный коэффициент плотности территории квартала - $K_{пл.з}=0,76$.

Коэффициенты подлежат корректировке при внесении изменений в проект планировки в случае планируемого размещения объектов капитального строительства.

Расчетная плотность застройки квартала составляет 76% (показатели рассчитываются в соответствии с СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

4. Архитектурно-планировочная организация территории квартала.

Проектируемая территория квартала включает в себя территорию, занятую жилыми и административными зданиями, учреждениями обслуживания, образовательными и медицинскими учреждениями и территорию общего пользования. Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары).

Необходимо выполнить рабочий проект освещения территории квартала, как вдоль основных улиц, проездов, так и внутри придомовых территорий, используя технологии энергосбережения.

Проектом планировки рекомендуется на фасадах всех объектов капитального строительства разместить адресные указатели с наименованием улиц и номеров домов.

Проектом планировки рекомендуется привести входы во встроенные нежилые помещения в многоквартирных жилых домах в стилистическое единство.

Также проектом планировки предлагается составить цветовой паспорт объектов капитального строительства, и поскольку в результате среднего градостроительного обследования была выявленная большая полихромность фасадов объектов капитального строительства, которая оказывает негативное психологическое воздействие, привести фасады в монохромное состояние.

Проектом планировки предусмотрено сооружение на территории квартала экопарковок, для улучшения транспортной инфраструктуры квартала. При этом не нарушается экологическая ситуация, а устраивается альтернативное озеленение. Также необходимо выполнить рабочий проект освещения экопарковок. Тип материалов и конструкций, применяемых при возведении экопарковки необходимо определить в соответствии с данным типом сооружений в каждом конкретном случае, используя передовой общемировой опыт.

Возведение строений и сооружений допускается после внесения изменений в проект планировки территории квартала в порядке, установленном градостроительным законодательством.

5. Характеристики планируемого развития территории

На рассматриваемой территории квартала существует устойчивая сложившаяся застройка. Данным проектом планировки не предполагается существенное уплотнение жилищного фонда, а рекомендуется реконструкция с сохранением параметров исторически сложившихся типов градостроительной среды.

В результате проведенного историко-градостроительного исследования были разработаны следующие проектные материалы: Лист 1 «Чертеж красных линий (основной чертеж планировки территории)» Том 3.1.

Настоящим проектом планировки предусматриваются следующие мероприятия:

1. Проектом планировки в соответствии с Генеральным планом г. Смоленска проектируется продолжение улицы Чаплина до улицы Шевченко, с устройством моста через овраг. Также необходимо воссоздать часть улицы Ковтюха, расширив дорожное полотно до 7 м.

2. Проектом планировки проектируется расширение улиц: Герцена, Володарского, Энгельса, Нахимсона, Чаплина. (См. Лист 1. Чертеж красных линий (основной чертеж проекта планировки территории). М 1:2000).

3. Проект планировки территории квартала рекомендует предусмотреть реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт существующих зданий, реконструировать системы инженерного оборудования и благоустройство территории.

4. Проектом планировки рекомендовано провести строительную экспертизу для определения физического износа жилых зданий и нежилых строений на придомовых территориях. По результатам экспертизы и согласования необходимо принять решение о сносе либо реконструкции данных объектов. Необходимо снести все аварийные сараи и на их месте благоустроить придомовую территорию (устроить эксплуатируемые газоны, усиленные геотекстилем).

На основании сведений, предоставленных Управлением архитектуры и градостроительства г. Смоленска (градостроительных планах) и расчетов был разработан «Чертеж границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства. М 1:2000».

6. Зоны планируемого размещения объектов капитального строительства и иных объектов

В проекте планировки выделены следующие зоны планируемого размещения объектов капитального строительства (номер зоны приведен в соответствии с чертежом планировки территории «Чертеж границ зон

планируемого размещения объектов капитального строительства»):

- Зона 1 – зона планируемого размещения многоквартирного жилого дома**
- Зона 2 – зона планируемого размещения многоквартирного жилого дома**
- Зона 3 – зона планируемого размещения многоквартирного жилого дома**
- Зона 4 – зона планируемого размещения автомобильной стоянки**
- Зона 5 – зона планируемого размещения спортивного ядра**
- Зона 6 – зона планируемого размещения детской площадки**
- Зона 7 – зона планируемого размещения здания объекта науки**
- Зона 8 – зона планируемой реконструкции благоустройства**
- Зоны 9-119 – зона планируемого размещения объектов улично-дорожной сети**
- Зона 120 - зона планируемого размещения малоэтажных многоквартирных домов**
- Зона 121 – зона планируемого размещения многоквартирного жилого дома**
- Зона 122 – зона реконструкции здания физкультурно-оздоровительного комплекса**

7. Территории объектов культурного наследия.

Территория проектируемого квартала расположена в зоне действия ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия.

На территории проекта планировки существуют выявленные и стоящие на государственном учете объекты культурного наследия — памятники истории, искусства, архитектуры и археологии.

На территории проектирования – 12 памятников архитектуры, охраняемых государством.

Следует отметить, что территория Смоленской области, хотя и подвергалась археологическому обследованию, чрезвычайно насыщена еще не известными памятниками археологии от эпохи камня до средневековья (древние поселения и могильники и т.д.).

В дальнейшем необходимо провести археологическое обследование рассматриваемой территории.

В свою очередь археологические работы являются мероприятием, обеспечивающим сохранность памятников археологии (как известных, т.е. включенных в реестр и выявленных, так и ранее неизвестных).

Необходимость осуществления мероприятий, обеспечивающих сохранность ранее неизвестных памятников археологии, подтверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по охране культурного наследия (Департамент Смоленской области по культуре и туризму).

Опыт подобной работы подтверждает оправданность данного требования и необходимость выполнения археологических работ. В результате выявляются

и сохраняются для истории многие ранее неизвестные памятники археологии.

Отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регулируются Федеральным законом от 25 июня 2002г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Графически данная информация не отражается.

Данное требование применительно к территории свободной от существующих объектов капитального строительства и территории, выделенной для их эксплуатации.

II. Положения о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения, расположенных в границах ул. Герцена – ул. Исаковского – Кронштадтского переулка – ул. Твардовского (ПК№3).

1. Объекты капитального строительства жилого назначения

В проекте планировки выделены следующие зоны планируемого размещения объектов капитального строительства (номер зоны приведен в соответствии с чертежом планировки территории «Чертеж границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства»):

Зона 1 – зона планируемого размещения многоквартирного жилого дома, номер дома по экспликации чертежа проекта планировки территории 45.

Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом» (зона №1):

1. Площадь земельного участка – 3144 кв.м.
2. Предельное максимальное значение коэффициента использования территории – 1,7. Максимальная общая площадь квартир, которые можно разместить на территории земельного участка при коэффициенте 1,7 – 5344,8 кв.м. Общая площадь проектируемых квартир по проекту планировки принимается равной – 8480 кв.м, площадь встроенных помещений – 1300 кв.м, коэффициент использования территории по проекту планировки – 2,7. Размещение на земельном участке объекта с параметрами определенными в проекте планировки (площадь квартир – 8480 кв.м, площадь встроенных помещений – 1300 кв.м, коэффициент использования территории – 2,7) допускается только при наличии действующего разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства. Данное отклонение от предельных параметров разрешенного строительства не противоречит действующим строительным нормам, ФЗ о техническом регулировании (в части обеспеченности квартала по нормируемым показателям).

3. Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков:

- ж) минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий, строений, сооружений без окон - на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и освещенность объектов капитального строительства на сопряженных земельных участках;

- з) минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий, строений, сооружений с окнами - на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и освещенность объектов капитального строительства, расположенных в границах земельного участка и сопряженных земельных участках.

4. Максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, сооружений допускаются: в отношении балконов, эркеров, козырьков - не более 1,5 метров и выше 3,5 метров от уровня земли.

5. Максимальное количество этажей жилого дома: для жилого дома номер 45 по экспликации чертежа проекта планировки территории – 8, в том числе один этаж – подземная парковка.

6. Высотность новой застройки устанавливается в соответствии с постановлением Администрации Смоленской области от 29.04.2009 №254 «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), градостроительных регламентов и режимов использования их земель, расположенных на территории бывшей Офицерской слободы города Смоленска, ограниченной улицами Твардовского, Тенишевой, Исаковского и переулком Кронштадтским». Максимальная высота планируемого к размещению многоквартирного жилого дома в соответствии с режимом использования зон охраны объектов культурного наследия 2.3 – от 15 до 23м от нулевой отметки (отметка пола первого этажа, расположенная на высоте до 1.2м от уровня земли) до венчающего карниза (5 – 7 этажей).

7. Минимальная доля озелененной территории – 23 кв.м на 100 кв.м общей площади квартир в объекте капитального строительства на участке. При общей площади квартир 8480 кв.м площадь озелененной территории составит 1950,4 кв.м.

8. Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельного участка в соответствии со ст. 23 Правил землепользования и застройки г. Смоленска - 1 машино-место на 80 кв.м общей площади квартир. При общей площади квартир 8480 кв.м количество машино-мест составит 106. В пределах земельного участка размещаются 50% необходимых машино-мест: 11 м/мест на наземных парковках, 42 м/места размещается на подземной автостоянке. На примыкающих к земельному участку улицах запроектированы 10 м/мест для временного хранения автотранспорта для общественных помещений. За пределами земельного участка может быть размещено 46 машино-мест на планируемой к размещению автостоянке в границах квартала (зона планируемого размещения номер 4). Разрыв от автостоянок и гаражей-стоянок до зданий различного назначения следует применять по таблице 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов":

Разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки

Объекты, до которых исчисляется разрыв	Расстояние, м				
	Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест				
	10 и менее	11 - 50	51 - 100	101 - 300	свыше 300
Фасады жилых домов и торцы с окнами	10	15	25	35	50
Торцы жилых домов без окон	10	10	15	25	35
Территории школ, детских	25	50	50	50	50

учреждений, ПТУ, техникумов, площадок для отдыха, игр и спорта, детских						
Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки)	25	50	по расчетам	по расчетам	по расчетам	

9. Площадь нормируемых элементов дворовой территории в соответствии с п. 2.3.13 Нормативов градостроительного проектирования Смоленской области:

Площадки	Удельные размеры площадок, кв.м/чел.	Площадь при численности населения 283 чел., кв.м	Площадь, предусмотренная проектом планировки в пределах участка 106 по ПМ/в границах квартала, кв.м
Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста	0,7	198,1	130/615,6
Для отдыха взрослого населения	0,1	28,3	20
Для занятий физкультурой	2,0	566	157 (27,7%)/1006
Для хозяйственных целей и выгула собак	0,3	84,9	0,0/55,4

Зона 2 – зона планируемого размещения многоквартирного жилого дома, номер дома по экспликации чертежа проекта планировки территории 46.

Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства «Многоквартирные жилые дома» (зона №2):

1. Площадь земельного участка – 1632 кв.м.

2. Предельное максимальное значение коэффициента использования территории – 1,54. Максимальная общая площадь квартир, которые можно разместить на территории земельного участка при коэффициенте 1,54 – 2513,3 кв.м. Общая площадь проектируемых квартир по проекту планировки принимается равной – 785 кв.м.

3. Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков:

- а) минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий, строений, сооружений без окон - на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и освещенность объектов капитального строительства на сопряженных земельных участках;

б) минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий, строений, сооружений с окнами - на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и освещенность объектов капитального строительства, расположенных в границах земельного участка и сопряженных земельных участках.

4. Максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, сооружений допускаются: в отношении балконов, эркеров, козырьков - не более 1,5 метров и выше 3,5 метров от уровня земли.

5. Максимальное количество этажей жилого дома: для жилого дома номер 46 по экспликации чертежа проекта планировки территории – 3, в том числе один этаж – мансардный.

6. Высотность – до 15м.

7. Минимальная доля озелененной территории – 23 кв.м на 100 кв.м общей площади квартир в объекте капитального строительства на участке. При общей площади квартир 785 кв.м площадь озелененной территории составит 181 кв.м.

8. Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельного участка в соответствии со ст. 23 Правил землепользования и застройки г. Смоленска - 1 машино-место на 80 кв.м общей площади квартир. При общей площади квартир 785 кв.м количество машино-мест составит 10. В пределах земельного участка размещаются более 100% необходимых машино-мест: 14 м/мест на наземных парковках. Разрыв от автостоянок и гаражей-стоянок до зданий различного назначения следует применять по таблице 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов":

Разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки

Объекты, до которых исчисляется разрыв	Расстояние, м				
	Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест				
	10 и менее	11 - 50	51 - 100	101 - 300	свыше 300
Фасады жилых домов и торцы с окнами	10	15	25	35	50
Торцы жилых домов без окон	10	10	15	25	35
Территории школ, детских учреждений, ПТУ, техникумов, площадок для отдыха, игр и спорта, детских	25	50	50	50	50
Территории лечебных учреждений стационарного типа,	25	50	по расчетам	по расчетам	по расчетам

открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки)				
---	--	--	--	--

9. Площадь нормируемых элементов дворовой территории в соответствии с п. 2.3.13 Нормативов градостроительного проектирования Смоленской области:

Площадки	Удельные размеры площадок, кв.м/чел.	Площадь при численности населения 26 чел., кв.м	Площадь, предусмотренная проектом планировки в пределах участка 107 по ПМ/в границах квартала, кв.м
Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста	0,7	18,2	49,7
Для отдыха взрослого населения	0,1	2,6	23,0
Для занятий физкультурой	2,0	52	65,4 (125,8%)
Для хозяйственных целей и выгула собак	0,3	7,8	27,4

Зона 3 – зона планируемого размещения многоквартирного жилого дома, номер дома по экспликации чертежа проекта планировки территории 47.

Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом» (зона №3):

1. Площадь земельного участка – 1666 кв.м.

2. Предельное максимальное значение коэффициента использования территории – 1,54. Максимальная общая площадь квартир, которые можно разместить на территории земельного участка при коэффициенте 1,54 – 2565,6 кв.м. Общая площадь проектируемых квартир по проекту планировки принимается равной – 785 кв.м.

3. Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков:

в) минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий, строений, сооружений без окон - на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и освещенность объектов капитального строительства на сопряженных земельных участках;

г) минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий, строений, сооружений с окнами - на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и освещенность объектов капитального строительства, расположенных в границах земельного участка и сопряженных земельных участках.

4. Максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, сооружений допускаются: в отношении балконов, эркеров, козырьков

- не более 1,5 метров и выше 3,5 метров от уровня земли.

5. Максимальное количество этажей жилого дома: для жилого дома номер 47 по экспликации чертежа проекта планировки территории – 3, в том числе один этаж – мансардный.

6. Высотность – до 15м.

7. Минимальная доля озелененной территории – 23 кв.м на 100 кв.м общей площади квартир в объекте капитального строительства на участке. При общей площади квартир 785 кв.м площадь озелененной территории составит 181 кв.м.

8. Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельного участка в соответствии со ст. 23 Правил землепользования и застройки г. Смоленска - 1 машино-место на 80 кв.м общей площади квартир. При общей площади квартир 785 кв.м количество машино-мест составит 10. В пределах земельного участка размещаются более 100% необходимых машино-мест: 13 м/мест на наземных парковках. Разрыв от автостоянок и гаражей-стоянок до зданий различного назначения следует применять по таблице 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов":

Разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки

Объекты, до которых исчисляется разрыв	Расстояние, м				
	Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест				
	10 и менее	11 - 50	51 - 100	101 - 300	свыше 300
Фасады жилых домов и торцы с окнами	10	15	25	35	50
Торцы жилых домов без окон	10	10	15	25	35
Территории школ, детских учреждений, ПТУ, техникумов, площадок для отдыха, игр и спорта, детских	25	50	50	50	50
Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки)	25	50	по расчетам	по расчетам	по расчетам

9. Площадь нормируемых элементов дворовой территории в соответствии с п. 2.3.13 Нормативов градостроительного проектирования Смоленской области:

Площадки	Удельные	Площадь при	Площадь,
----------	----------	-------------	----------

	размеры площадок, кв.м/чел.	численности населения 26 чел., кв.м	предусмотренная проектом планировки в пределах участка 108 по ПМ/в границах квартала, кв.м
Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста	0,7	18,2	50,3(276,4%)
Для отдыха взрослого населения	0,1	2,6	2,6
Для занятий физкультурой	2,0	52	70,6(135,8%)
Для хозяйственных целей и выгула собак	0,3	7,8	16,5

В целях сохранения показателей обеспеченности территории квартала элементами благоустройства выделены следующие зоны:

Зона 4 – зона планируемого размещения автомобильной стоянки

1. Площадь зоны – 1232 кв.м
2. Количество м/мест – 46

Зона 5 – зона планируемого размещения спортивного ядра

1. Площадь зоны – 1006 кв.м

Зона 6 – зона планируемого размещения детской площадки

1. Площадь зоны – 671 кв.м.

Так же в проекте планировки предусмотрены следующие зоны планируемого размещения объектов:

Зона 7 – зона планируемого размещения здания объекта науки

1. Площадь зоны – 3131 кв.м

Зона 8 – зона реконструкции благоустройства

1. Площадь зоны – 7276 кв.м

Зоны 9 – 119 - зоны планируемого размещения объектов улично-дорожной сети

В соответствии с п. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий общего пользования.

Зона 121 – зона планируемого размещения многоквартирного жилого дома, номер дома по экспликации чертежа проекта планировки территории 135

1. Площадь земельного участка – 1800 кв.м.

2. Предельное максимальное значение коэффициента использования территории – 1,7. Максимальная общая площадь квартир, которые можно разместить на территории земельного участка при коэффициенте 1,7 – 3060 кв.м. Общая площадь проектируемых квартир по проекту планировки принимается равной – 600 кв.м.

3. Минимальные отступы от границ земельных участков до стен зданий, строений, сооружений на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и освещённость объектов капитального строительства, расположенных в границах земельного участка и на сопряженных земельных участках, и обеспечивающем нормы противопожарной безопасности, но не менее 3-х м.

Минимальные отступы от границ земельных участков, совпадающих с красными линиями улиц и проездов до стен зданий, строений, сооружений устанавливается – для жилых зданий с квартирами на первых этажах – 6 м.

4. Максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, сооружений допускаются: в отношении балконов, эркеров, козырьков - не более 1,5 метров и выше 3,5 метров от уровня земли.

5. Планируемая этажность – 5 этажей, в том числе 2 подземных.

6. В соответствии с проектом охранных зон и зон регулирования застройки памятников истории и культуры город Смоленска, утвержденным решением исполнительного комитета Смоленского областного Совета народных депутатов от 03.09.1982 № 528 земельный участок расположен в границах зоны регулирования застройки памятников истории и культуры с ограничением высоты существующей застройки до 10 метров.

В зоне регулирования застройки допускается новое жилищное строительство, этажность и плотность которого ограничивается, а также снос малоценного и ветхого фонда.

7. Минимальная доля озелененной территории – 20 кв.м на 100 кв.м общей площади квартир в объекте капитального строительства на участке. При общей площади квартир 600 кв.м площадь озелененной территории составит 120 кв.м.

8. Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельного участка в соответствии со ст. 23 Правил землепользования и застройки г. Смоленска - 1 машино-место на 78 кв.м общей площади квартир. При общей площади квартир 600 кв.м количество машино-мест составит 8. В пределах земельного участка размещаются 100% необходимых машино-мест: 8 м/места размещается на подземной автостоянке.

9. Площадь нормируемых элементов дворовой территории в соответствии с п. 2.3.13 Нормативов градостроительного проектирования Смоленской области:

Площадки	Удельные размеры площадок, кв.м/чел.	Площадь при численности населения 20 чел., кв.м	Площадь, предусмотренная проектом планировки в
----------	--------------------------------------	---	--

			пределах участка 138 по ПМ, кв.м
Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста	0,7	14	14
Для отдыха взрослого населения	0,1	2	2
Для занятий физкультурой	2,0	40	40
Для хозяйственных целей и выгула собак	0,3	6	6

Зона 122 – зона планируемой реконструкции здания физкультурно-оздоровительного комплекса

1. Площадь земельного участка – 350 кв.м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков до стен зданий, строений, сооружений на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и освещённость объектов капитального строительства, расположенных в границах земельного участка и на сопряженных земельных участках, и обеспечивающем нормы противопожарной безопасности, но не менее 3-х м.
3. Максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, сооружений допускаются: в отношении балконов, эркеров, козырьков - не более 1,5 метров и выше 3,5 метров от уровня земли.
4. Этажность - 2 этажа.
5. Максимальная высота объектов капитального строительства – 12 м от уровня земли до конька кровли, в соответствии с требованиями к градостроительным регламентам, утвержденными постановлением Администрации Смоленской области от 18.05.2022 № 324 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Общественное здание», 1920-1930 гг., расположенного по адресу (местонахождение): Смоленская область, город Смоленск, пер. Запольный, 5-а, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон».
6. Минимальная доля озелененной территории – 15%. Площадь озелененной территории составит 52,5 кв.м.
7. Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельного участка в соответствии со ст. 23 Правил землепользования и застройки г. Смоленска - 1 место на 5 работников в максимальную смену, а также 1 место на 10 одновременных посетителей при их максимальном количестве. В объекте предполагается 3 работника и не более 7 одновременных посетителей. Предусмотрено 2 м/места, в том числе 1 м/место для инвалидов.

Разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки

Объекты, до которых исчисляется разрыв	Расстояние, м				
	Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест				
	10 и менее	11 - 50	51 - 100	101 - 300	свыше 300
Фасады жилых домов и торцы с окнами	10	15	25	35	50
Торцы жилых домов без окон	10	10	15	25	35
Территории школ, детских учреждений, ПТУ, техникумов, площадок для отдыха, игр и спорта, детских	25	50	50	50	50
Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки)	25	50	по расчетам	по расчетам	по расчетам

2. Характеристика развития системы социального обслуживания

Основная задача проекта планировки в области бытового обслуживания населения состоит в наращивании емкостей предприятий и равномерности их распределения по территории жилых зон города.

Проект планировки рекомендует для расширения сети использовать нежилые помещения, встроенные в жилые дома, отдельно стоящие объекты и включение предприятий бытового обслуживания в состав торговых и торгово-развлекательных комплексов.

Проектом планировки предусмотрен снос торговых павильонов, находящихся на придомовых территориях жилых домов, на основных улицах города ввиду несоответствия архитектурного решения градостроительной среде г. Смоленска.

Для обеспечения предприятиями бытового обслуживания планируемых к размещению жилых домов (зоны номер 1, 2, 3) проектом планировки предусматривается размещение данных объектов в нежилом этаже жилого дома с номером по экспликации проекта планировки 45.

Проектом приводится расчет объектов только микрорайонного значения (для повседневного обслуживания).

Расчет учреждений, организаций и предприятий микрорайонного значения

Учреждения,	Радиус	Количество на	Место размещения
-------------	--------	---------------	------------------

предприятия, сооружения, единицы измерения	обслуживания, м	планируемой территории при численности населения 6616 чел.	объекта
Дошкольные организации, место	300	351	Существующие в планируемом и смежных кварталах: МБДОУ «Детский сад № 21» (140 мест), МБДОУ «Детский сад № 17» (114 мест), МБДОУ «Детский сад № 18» (118 мест), МБДОУ «Детский сад № 48» (108 мест).
,Общеобразовательные учреждения, место	500	595	Существующие в смежных кварталах: МБОУ СШ № 27 (540 мест), МБОУ СШ № 6 (450 мест)
Предприятия торговли, м ² торговой площади, в том числе:			
продовольственными товарами	500	463	Существующие в планируемом квартале
непродовольственными товарами		198	Существующие в планируемом квартале
Предприятия общественного питания, место	500	53	Существующие в планируемом квартале
Предприятия бытового обслуживания, рабочее место	500	13	Существующие в планируемом квартале
Аптеки, объект	500	1	Существующие в планируемом квартале
Отделения связи, объект	500	1	Существующие в планируемом квартале
Филиалы банков, операционное место	500	3	Существующие в смежном квартале
Жилищно-эксплуатационные службы, объект	750	1	Существующие в смежном квартале
Помещения для досуга и любительской	750	331	Существующие в смежном квартале

деятельности, м ² нормируемой площади			
Помещения для физкультурно- оздоровительных занятий населения, м ² площади пола	500	198	Существующие в смежном квартале
Опорный пункт охраны порядка, м ² нормируемой площади	750	66	Существующие в смежном квартале

3. Характеристика развития системы транспортного обслуживания

Транспортное обслуживание проектируемой территории квартала выполнены с учетом генерального плана города Смоленска.

Необходимо разработать рабочий проект по замене всех существующих в границах проектирования типов дорожных покрытий на тип капитально-усовершенствованный, в связи с удовлетворительным и местами неудовлетворительным состоянием покрытий.

Красные линии, фактически существующие на территории, координируемые в проекте планировки.

Ширина улицы Тенишевой в границах красных линий переменная, она составляет – 32 м. Ширина проезжей части не увеличивается.

Ширина улицы Твардовского в границах красных линий переменная, в среднем она составляет – 25 м. Ширина проезжей части не увеличивается.

Ширина улицы Исаковского в границах красных линий переменная, она составляет – 25 м. Ширина проезжей части не увеличивается.

Ширина улицы Чаплина в границах красных линий переменная, в среднем она составляет – 25 м.

Радиус закругления края проезжей части разные - 8,0 м, 12 м, 18 м.

Ширина проезжей части проездов - 5,5 - 6 м. Проезды в проектируемом квартале, как правило, являются тупиковым (что обусловлено сложившейся градостроительной ситуацией), они обеспечены разворотными площадками размером 15 x 15 м. Использование разворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается.

Территория проектируемого квартала обслуживается автобусами, трамваями, и маршрутными такси. Их маршруты проходят по ул. Тенишевой, Исаковского, Твардовского.

В сложившейся застройке проектируются экопарковки везде, где это соответствует нормам

Согласно ПДД:

17. Движение в жилых зонах.

17.1. В жилой зоне, то есть на территории, въезды на которую и выезды с которой обозначены знаками 5.38 и 5.39, движение пешеходов разрешается как по тротуарам, так и по проезжей части. В жилой зоне пешеходы имеют

преимущество, однако они не должны создавать необоснованные помехи для движения транспортных средств.

17.2. В жилой зоне запрещается сквозное движение, учебная езда, стоянка с работающим двигателем, а также стоянка грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 т вне специально выделенных и обозначенных знаками и (или) разметкой мест.

17.4. Требования данного раздела распространяются также на дворовые территории.

Проектом планировки территории рекомендовано соблюдать ППД и запретить сквозное движение через жилую зону.

Расчет уровня автомобилизации

В соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» показатель легковых автомобилей для индивидуального пользования принят 350 ед. на 1000 жителей.

Количество легковых автомобилей при планируемой численности населения 6616 составляет 2316 единиц.

Генеральным планом на территории проекта планировки не предусматривались отдельные зоны для хранения легковых автомобилей.

Проект планировки предусматривает на территории квартала размещение наземной парковки для жителей данного квартала (зона планируемого размещения объектов номер 2)

Хранение легковых автомобилей индивидуальных владельцев предусматривается в обустроенных в дворовых пространствах жилых домов, на наружных экопарковках.

У всех объектов обслуживания и досуга должны предусматриваться автостоянки ёмкостью, соответствующей нормам. В проекте планировки автостоянки предусматриваются везде, где это не противоречит требованиям норм.

3.1. Транспортное обслуживание

Транспортное обслуживание внутри территории осуществляется по внутриквартальным проездам шириной 4,5 - 6,0 м.

Общая протяженность проездов составляет – 8040 м.

3.2. Объекты транспортного обслуживания

Проектом предусмотрено размещение на территории квартала существующих парковок для индивидуального транспорта на 230 машино-мест и парковок на 199 машино-мест для проектируемых жилых домов.

3.3. Обеспечение стоянками для хранения автомобилей

№п/п	Наименование	Единица измерения	Кол-во	Примечание
1.	Гаражи (стоянки) для постоянного хранения легковых автомобилей	м/мест	383	

2.	Стоянки для временного хранения легковых автомобилей для жителей квартала	м/мест	230 (существующие) + 199 (проектируемые)	
----	---	--------	--	--

4. Инженерно-техническое обеспечение, необходимое для развития территории

В составе проекта планировки территории была выполнена схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории. (См. Том 3.3).

Схема вертикальной планировки выполнена на основании схемы улично-дорожной сети на топографической основе.

Планировочные отметки по опорным точкам на переломах рельефа и перекрестках улиц назначены из условий обеспечения оптимальных объемов земляных масс, необходимых для создания поверхностного стока дождевых вод в лотки проездных частей городских улиц и далее в дождеприемные колодцы дождевой канализации

Устройство сети водоотводных лотков вдоль внутриквартальных проездов. Сброс поверхностных вод с территории осуществляется в существующую ливневую канализацию.

Принципиальные решения по вертикальной планировке территории указаны в материалах по обоснованию проекта планировки территории. Детальную проработку плана организации рельефа для участков организации экопарковок выполнить при рабочем проектировании.

При выполнении капитального ремонта и реконструкции дорог и проездов необходимо выбирать тип дорожной одежды капитально-усовершенствованный.

Для предотвращения капиллярного поднятия грунтовых вод, а также увеличения несущей способности и срока службы дорожной одежды рекомендуется использование в основании подстилающего слоя геотекстиля.

Проект планировки территории квартала рекомендует реконструировать системы инженерного оборудования и благоустройство территории в соответствии с генеральным планом города Смоленска.

Характеристика систем инженерно-технического обеспечения

4.1. Водоснабжение

Проектируемая территория квартала обеспечивается централизованной системой холодного водоснабжения.

Водоснабжение на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды предусмотреть от существующих городских водопроводных сетей. Система водоснабжения тупиковая.

Водоводы

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно - защитной полосой. Ширина санитарно - защитной полосы водоводов принимается по обе стороны от крайних линий водовода 10 м. В пределах санитарно - защитной

полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно - защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

4.2. Водоотведение

Проектируемая территория обеспечивается централизованной системой канализации. Хозяйственно-бытовые стоки от сооружений собираются уличной коллекторной сетью. Сброс осуществляется в существующий коллектор, проходящий по участку развития застроенной территории.

Водоотведение на территории проектируемого квартала обеспечивается сетями хозяйственно-бытовой канализации и ливневой канализации, расположенными на территории квартала.

Сточные воды

Организация рельефа территории запроектирована в увязке с прилегающей территорией, с учетом выполнения нормального отвода атмосферных вод и существующей высотной привязки жилых домов.

Отвод атмосферных и талых вод от зданий осуществляется по спланированной поверхности со сбором воды и отводом ее по лоткам проезжей части улиц и проездов на пониженные участки местности.

Для предотвращения размывания грунта на выпусках на рельеф предусматриваются площадки, вымощенные камнем, булыжником и т.п., а также предусматривается расчленение потока на выпуске с помощью бордюрного камня.

4.3. Теплоснабжение

Проектируемая территория обеспечивается централизованной системой теплоснабжения. Длина теплотрассы составляет 7,13 км.

4.4. Газоснабжение

Проектируемая территория квартала обеспечена существующими системами газоснабжения. Протяженность 15,24 км.

Границы охранных зон газораспределительных сетей и условия использования земельных участков, расположенных в их пределах, должны соответствовать Правилам охраны газораспределительных сетей, утвержденным Постановлением Правительством Российской Федерации от 20.11.2000 № 878.

4.5. Электроснабжение

Проектируемая территория обеспечивается существующей системой

электроснабжения. Протяженность 19,71 км.

4.6. Связь и информатизация

Для проектируемой территории в случае реконструкции существующих сетей необходимо выполнить строительство узлов мультимедийной системы доступа.

Протяженность 7,69 км.

Приложение № 4
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 01.12.2025 № 3421-адм

Чертежи проекта межевания застроенных территорий в городе Смоленске
в границах улицы Герцена – улицы Исаковского – Кронштадтского переулка –
улицы Твардовского

